

BKE vulconus

Productomschrijving


De BKE vulconussen worden gebruikt om de gaten te vullen die ontstaan na het positioneren van het kimprofiel bij tunnelgietbouw. De BKE vulconus is ook te gebruiken voor het afdichten van tijdelijke sparingen. De BKE vulconus wordt verlijmd met dispersielijm.

Technische gegevens

- Aardvochtig beton
- Sterkteklasse : C35/45
- Milieuklasse : XC1 (NL)

Verwerking

- De BKE vulconus voorzien van dispersielijm en inlijmen in de gaten die ontstaan na het positioneren van het kimprofiel.
- Verbruik dispersielijm: circa 1 emmer à 15 kg per pallet.
- Een goede afdichting van de dekvloer en extra aandacht bij het afsmeren van het plafond is belangrijk i.v.m. mogelijke rookontwikkeling bij brand.

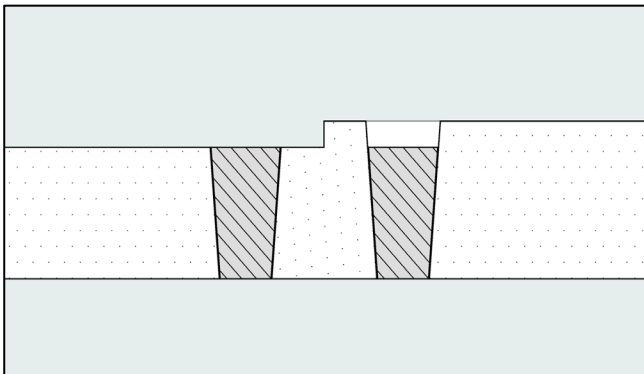

Indien de vloerhoogte groter is dan de hoogte van de BKE vulconus de resterende ruimte aansmeren




Besteltabel

bestelnr.	voor vloeren mm	kg stuk	verpakking klein/pallet
313250	170-240	5,50	1/144
313270	≥250	7,35	1/120

Toebehoren BKE vulconus

Dispersielijm

bestelnr.	omschrijving	verpakking kg
313330	emmer dispersielijm	15

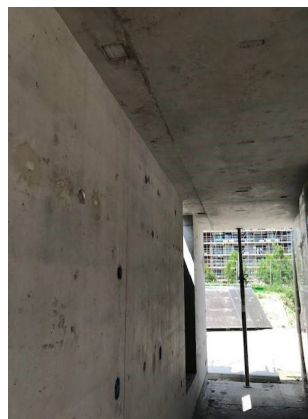

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.7, d.d.: 16-10-2025