



Sparingprofiel

- Voor alle sparingen in beton- en breedplaatvloeren
- Vlot gemaakt, snel aangebracht en géén bouwafval
- Tijdrovend ontkisten van sparingen vervalt
- Verticale perforatie (vouwlijn) om de 50 mm
- Eenvoudig te knippen met blikchaar


bestelnr.	type	hoogte mm	rollengte m	verpakking m per pallet
331014	SF 14	140	10	480
331016	SF 16	160	10	480
331018	SF 18	180	10	420
331020	SF 20	200	10	420
331022	SF 22	220	10	360
331024	SF 24	240	10	360
331026	SF 26	260	10	300
331028	SF 28	280	10	300
331030	SF 30	300	10	300

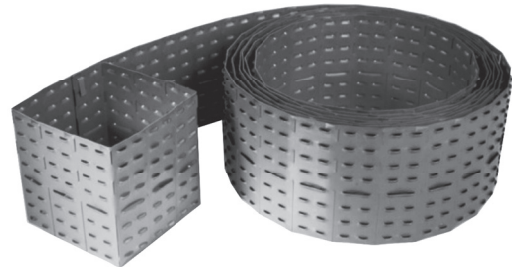

Toepassing

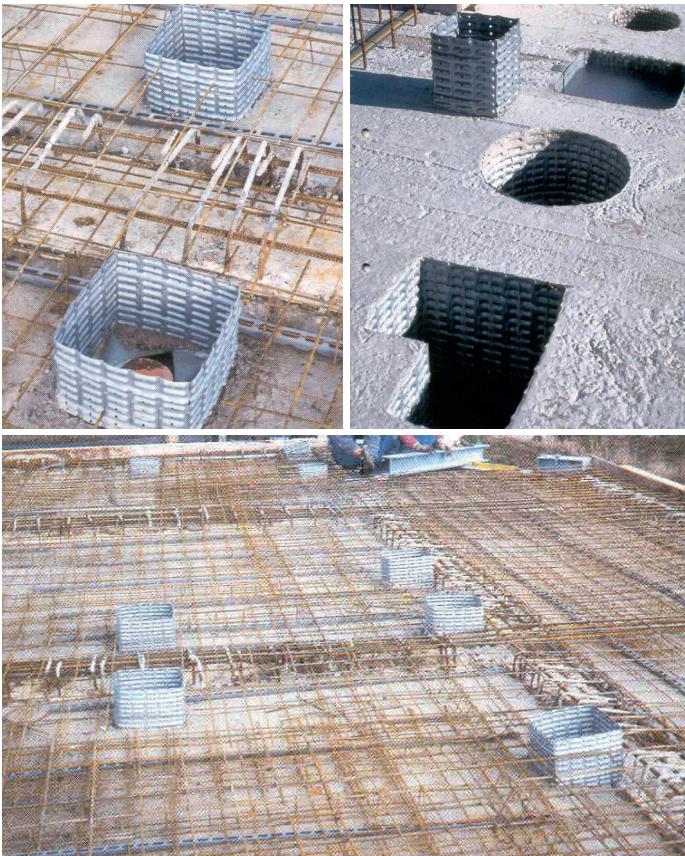

Verwerking

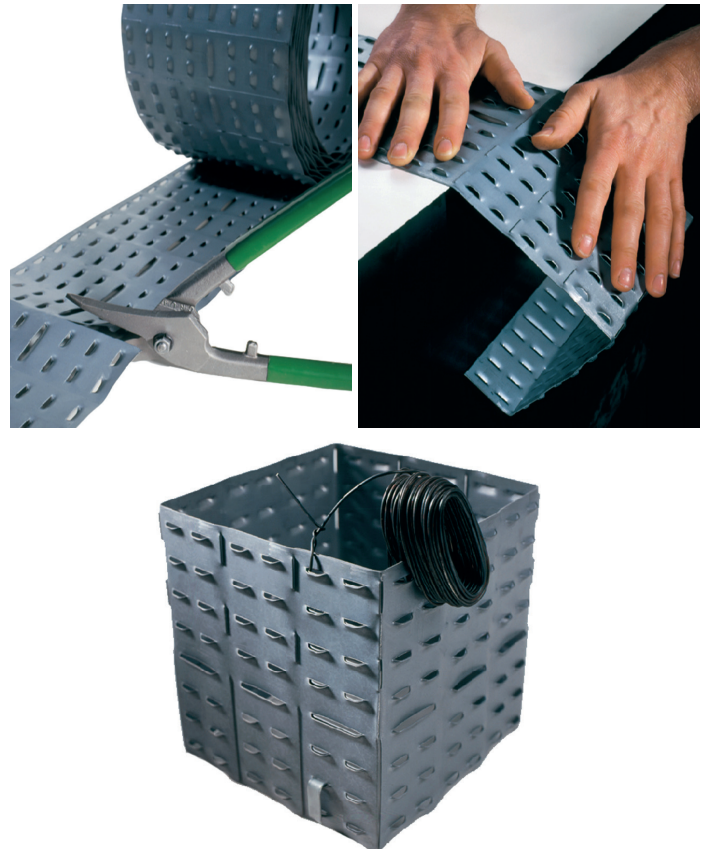

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 1, d.d. 01-03-2022

www.mavotrans.nl

Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer
T. +31 79 344 63 63 - E. info@mavotrans.nl