

Stortonderbrekingen op maat

Met of zonder waterkering

Productomschrijving


Stortnaden zijn noodzakelijk wanneer de beschikbare betoncapaciteit of de beschikbare bekisting niet toereikend is om de totale stort in één keer te kunnen realiseren. Voor het realiseren van stortnaden biedt Mavotrans diverse praktische oplossingen, die een ruw betonoppervlak realiseren waardoor de aanhechting met het beton van de volgende stort optimaal is. Ook voor waterdichte stortnaden biedt Mavotrans diverse oplossingen. Onze stortonderbrekingen worden op maat gemaakt, dus past altijd. Met of zonder waterkering.

Ruwheidsfactoren

- De ruwheid van de stortonderbreking valt standaard in klasse Ruw (Eurocode 2) met factor $c=0,4$ en $\mu=0,7$
- De trapeziumvormige stortonderbreking valt soms in klasse Ruw (Eurocode 2) en soms in klasse Geprofileerd (Eurocode 2) met factor $c=0,5$ en $\mu=0,9$. Dit is afhankelijk van de maatvoering i.c.m. het aantal trapeziums

Toepassingsvoorbeelden

Van vlakke plaat tot de complexe hoekoplossingen met waterkering.

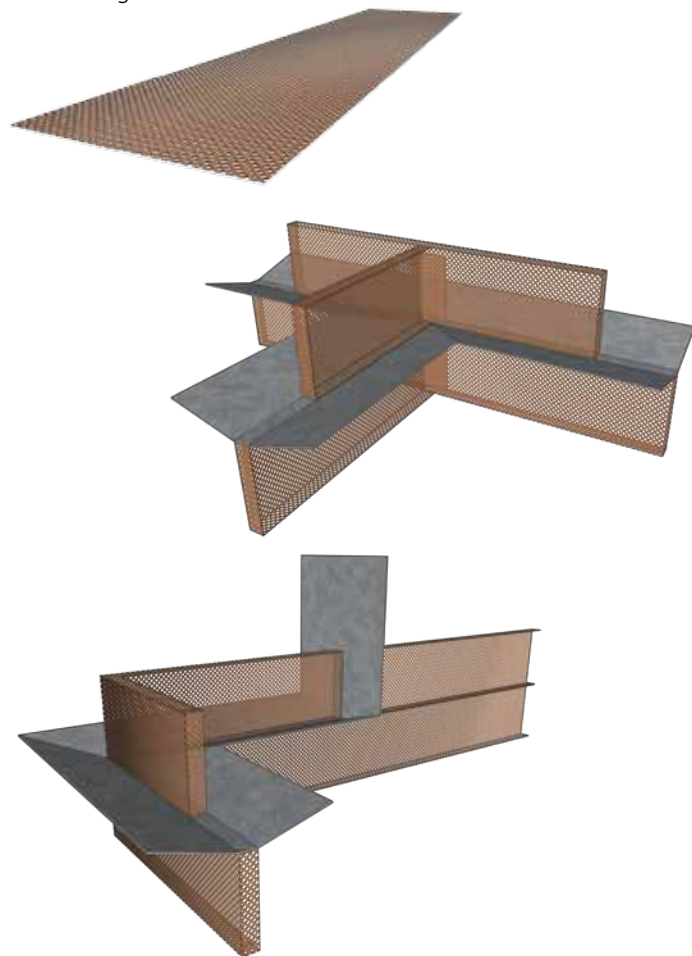

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.


Uitgave: nr 1, d.d. 20-07-2026

www.mavotrans.nl

Stortonderbrekingen zonder waterkering


Stortonderbreking vlak

- artikelgroep: 3370




Stortonderbreking U

- artikelgroep: 3372

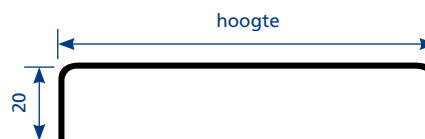

Stortonderbreking L


- artikelgroep: 3373

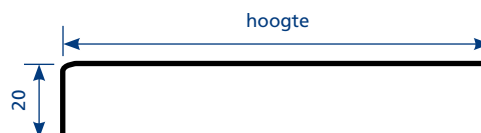

Stortonderbreking trapezium

- artikelgroep: 3374


Minimaal 1 trapezium; maximaal 6 trapeziums

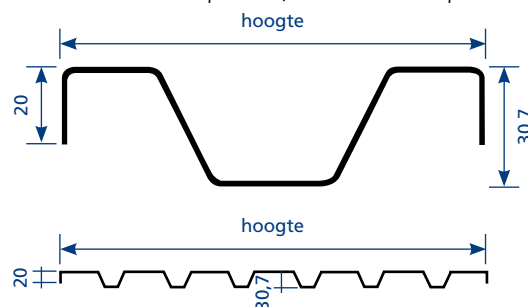

Stortonderbrekingen met waterkering

Stortonderbreking met waterkerende plaat (wand)


- artikelgroep: 3375

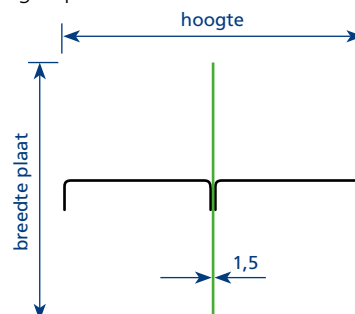

Stortonderbreking trapezium met waterkerende plaat (wand)

■ artikelgroep: **3376**


Minimaal 2 trapezijs, afhankelijk van de maatvoering
maximaal 4 trapezijs

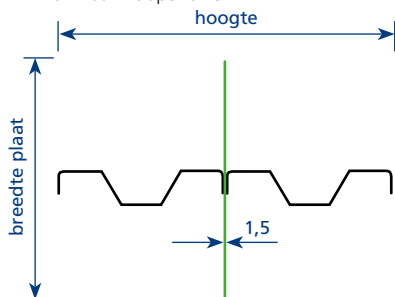

Stortonderbreking met waterkerende plaat (vloer)

■ artikelgroep: **3377**

Zetting 15 graden

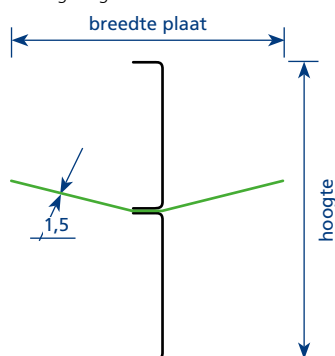


Stortonderbreking trapezium met waterkerende gezette plaat (vloer)


■ artikelgroep: **3378**

Minimaal 2 trapezijs, afhankelijk van de maatvoering
maximaal 4 trapezijs

Zetting 15 graden

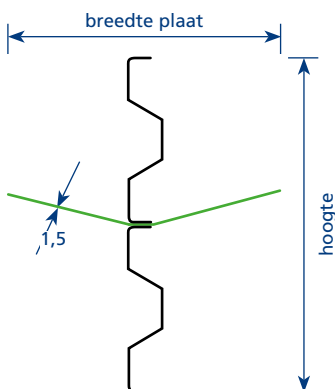

Zetting 15 graden

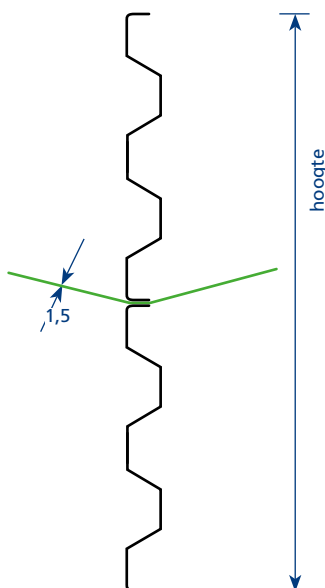

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 1, d.d. 20-07-2026

www.mavotrans.nl

Mavotrans - Pittsburghstraat 21- 3047 BL Rotterdam
T. +31 79 344 63 63 - E. info@mavotrans.nl