

## Menhir® V-53 constructief vilt

### Productomschrijving

Menhir® V-53 is een synthetisch vilt gemaakt van polypropyleen vezels en kan worden toegepast in lichte tot middelzware constructieve oplettingen, waarbij de geadviseerde drukspanning ten hoogste 3,0 N/mm<sup>2</sup> is.

Dit vilt kan bijvoorbeeld als oplegmateriaal worden gebruikt bij systeembloeren tot 19 m of als oplegmateriaal in prefab trappen en bordessen. In kruipruimten waar een hoge vochtbelasting kan optreden, is dit vilt bij uitstek geschikt als oplegmateriaal tussen vloer en balk.

### Toepassingen


- Opleggen van systeembloeren in bijvoorbeeld woningen, kantoren, winkels, etc. Bijvoorbeeld: breedplaten tot 13 m, kanaalplaten tot 19 m
- Opleggen van ribcassette-, combinatie-, cellenbeton- en isolatievloeren
- Opleggen van prefab trappen en bordessen
- Stellen van prefab gevelelementen
- Opleggen van staal op staalconstructies

### Technische gegevens

- Weer- en verouderingbestendig
- Bestand tegen insectenvraat en schimmels
- Temperatuurgrenzen van -40°C tot +100°C
- Zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, organische oplosmiddelen en in mindere mate bestand tegen oxydatiemiddelen
- Reukloos
- Geeft geen verkleuring bij lekwater
- Polypropyleen is een recyclebaar milieuvriendelijk product
- Bestand tegen hoge vochtbelastingen

### Belastingen

- Geadviseerde maximale drukspanning 3,0 N/mm<sup>2</sup>
- Indrukingsgrafieken zijn op aanvraag verkrijgbaar

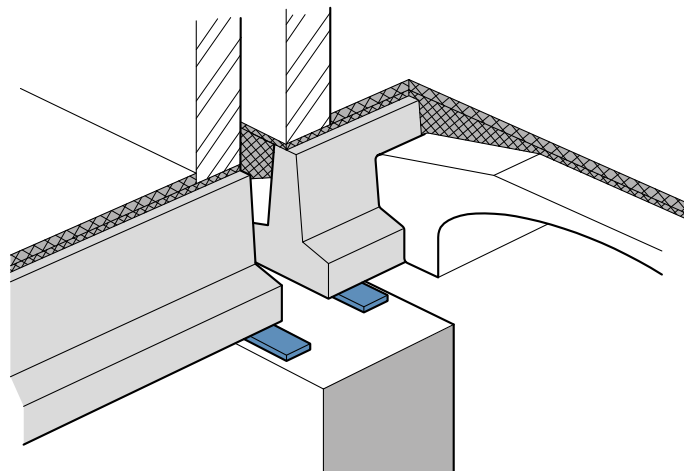

### Besteltabel

bestelnr.	afmetingen mm	belasting kN/m	rollengte m	verpakking m
500758	80 x 5	240	30	150
500751	100 x 5	300	30	150
500718	80 x 10	240	15	75
500711	100 x 10	300	15	75