

Mavotex® 120

Productomschrijving

Mavotex® 120 is een semi-gesloten-cellig polyvinyl schuimband met een hoogwaardige acrylaatlijm laag op één zijde. Mavotex® 120 is ideaal om te gebruiken in voegen waar geschroefd wordt en het risico op vervorming verhoogt is.

Voordelen


- Dichting tegen water, lucht, geluid en gassen
- Damping van schokken en trillingen
- Goede thermische en geluidsisolerende eigenschappen
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden, uv-stralen en veroudering
- Enkelzijdig klevend met uitstekende hechting
- Waterdichting bij slechts 30% compressie
- Mag doorschroefd worden

Toepassingen

- Afdichting op onregelmatige oppervlakken
- Afdichting bij mobiele delen
- Dichting op voegen waar geschroefd wordt en het risico op vervorming groot is

Technische gegevens

- Materiaal : zelfklevend semi-gesloten-cellig polyvinyl schuimband
- Uitvoering : op rollen met aan één zijde zelfkleving
- Kleur : zwart
- Dikte : 1½, 3, 4, 4½, 6, 10, 15 mm (zwart) en 3, 4½ mm (grijs)
- Breedte : van 4 tot 1.350 mm
- Densiteit (ASTM D-1667) : 135-200 kg/m³
- Shorehardheid 00 (ASTM D-2240) : 30°
- Temperatuurweerstand : -30°C tot +70°C
- Verwerkingstemperatuur : minimaal +5°C
- Thermische geleidbaarheid : 0,040 W/m.K
- Rek bij breuk (DIN 53571) : 105%
- Wateropname (NTP-35) : 3% volume
- Brandklasse : B1, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102
- Opslag : bij kamertemperatuur

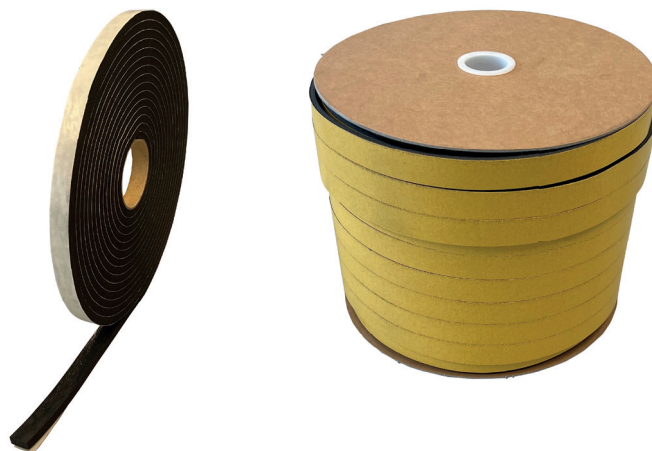

Besteltabel

bestelnr.	breedte zelfklevend x dikte mm	lengte m
622014	10 x 4	100 (haspel)
622015	20 x 4	100 (haspel)
622020	10 x 6	15 (rol)
622030	10 x 10	10 (rol)
622031	15 x 10	50 (haspel)
622032	20 x 10	10 (rol)
622040	15 x 15	35 (haspel)
622041	20 x 15	6 (rol)

Andere afmetingen (max. 20 mm dik) en kleuren op aanvraag leverbaar