

Mavotex HsBand

Productomschrijving


Mavotex HsBand is een soepel en veerkrachtig geslotencellig schuumband. Nadat er beton op wordt gestort, behoudt het band zijn veerkracht. Dankzij de hoge dampdichtheid fungeert de Mavotex HsBand als een band waardoor binnendringend vocht geen kans krijgt. Dit zorgt ervoor dat de isolerende eigenschappen behouden blijven en het systeem langdurig optimaal blijft presteren.

Toepassingen

- Bovenop HSB-wanden ter plaatse van de aansluiting met een breedplaatvloer
- Het tegenhouden van beton lekwater
- Het isoleren van leidingwerk en luchtkanalen

Technische gegevens

- Kleur : antraciet
- Dikte : 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 mm (+/- 0,5 mm)
- Breedte : max. 1.000 mm
- Rollengte : afhankelijk van de dikte
- Zelfkleving : met en zonder zelfkleving mogelijk
- Densiteit : 52 kg/m³
- Verwerkingstemperatuur : tussen +5°C en +40°C
- Dampdichtheid (DIN EN 12086) : $\mu \geq 10.000$
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda \leq 0,033$ (W/m²K)
- Brandklasse : B-s3,d0 (DIN EN 13501-1)
- UV-bestendigheid : niet bestendig
- Houdbaarheid : max. 1 jaar in originele verpakking, droog en bij kamertemperatuur

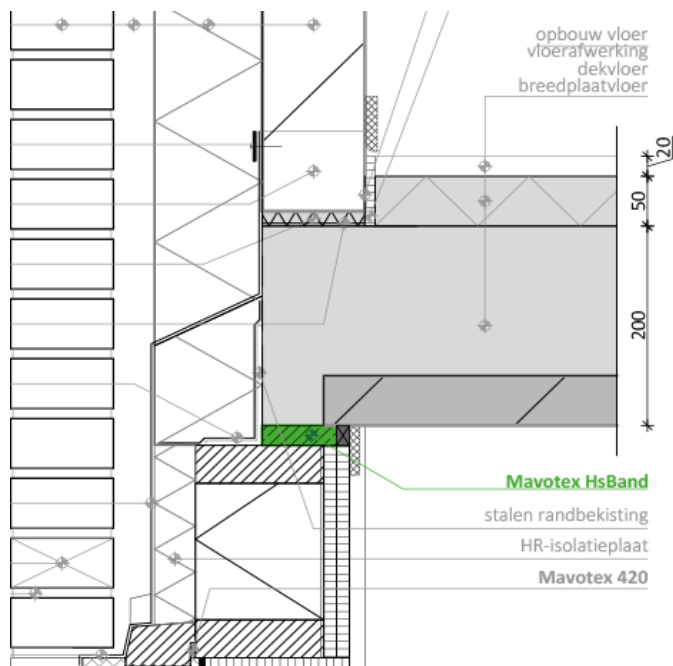

Voordelen

- Dampdicht
- Leverbaar in elke gewenste breedte tot 1.000 mm
- Verhoogde brandklasse B-s3,d0
- Met en zonder zelfkleving mogelijk
- Soepel en veerkrachtig
- Vermindert warmte- en energieverlies

Besteltabel

Wij leveren dit product per rol. Op verzoeken kunnen de rollen in stroken op maat worden gesneden, in de gewenste breedte. Eventueel vrijgekomen restmateriaal wordt meegeleverd.

Zonder zelfkleving

bestelnr.	breedte mm	dikte m	rollengte m
622801	1.000	6	30
622802	1.000	10	20
622803	1.000	13	14
622805	1.000	19	6
622806	1.000	25	4
622807	1.000	32	6

Met zelfkleving

bestelnr.	breedte mm	dikte m	rollengte m
622811	1.000	6	30
622812	1.000	10	20
622813	1.000	13	14
622814	1.000	16	12
622815	1.000	19	10
622816	1.000	25	8
622817	1.000	32	6

Verwerking

Houd er rekening mee dat breedplaatvloeren op toog worden gezet en dit niet op tekening staat, hierdoor moet er mogelijk voor een dikker band worden gekozen om ervoor te zorgen dat de vloer stevig op de Mavotex HsBand ligt. Alleen hierdoor kan er geen water verplaatsing optreden in het band van buiten naar binnen.