

## Mavolead LVC

### Combinatie van loodvervanger met vinylfolie

#### Productomschrijving

Mavolead LVC is een slimme en efficiënte oplossing voor waterkering in opgaand metselwerk. Mavolead LVC bestaat uit een circulaire loodvervanger Mavolead waarop vinylfolie is bevestigd. De combinatie van deze producten scheelt arbeidstijd op de bouwplaats. Door de gecontroleerde montage in de fabriek wordt tevens een betrouwbare waterdichte aansluiting van de vinylfolie op de Mavolead gewaarborgd. Bij de 600 mm op rol uitvoering is de bovenzijde van de vinylfolie voorzien van een handige montagestrip, waardoor deze snel en stevig aan het binnenspuwblad is te monteren. Door de toepassing van loodvervanger in plaats van traditioneel lood is dit een milieuvriendelijke oplossing.

#### Voordelen

- Kostenbesparend
- Eenvoudige verwerking
- Tijdbesparend
- Licht in gewicht en sterk
- Weer- en windbestendig

#### Toepassingen

Blijvende waterkering bij opgaand metselwerk bij o.a.:

- Opgaand metselwerk platdak
- Lateien boven gevelopeningen
- Dakopstanden
- Aansluitingen galerij of balkon

#### Technische gegevens

- Materiaal : vinylfolie met Mavolead
- Kleur Mavolead : zwart en loodgrijs
- Dikte : 2,85 mm Mavolead en 0,42 mm vinylfolie
- Afmetingen : 600 mm (incl. 165 mm Mavolead) en 500 mm (incl. 200 mm Mavolead)
- Rollengte : 6 m
- Levensduurverwachting : minimaal 30 jaar
- Waterdichtheid :  $\geq 500$  kPa
- UV-bestendigheid :  $> 20$  jaar (NEN-EN 1297)
- Verwerkingstemperatuur van knippen, snijden, vouwen en kloppen vanaf  $-20^{\circ}\text{C}$ , ideale temperatuur vanaf  $+5^{\circ}\text{C}$ .
- Temperatuurbestendigheid :  $-50^{\circ}\text{C}$  tot  $+100^{\circ}\text{C}$
- Opslag : in originele verpakking en droog

Zie voor meer technische gegevens van de Mavolead loodvervanger het separate productblad Mavolead.

#### Verwerking

Voor een juiste verwerking is er een aparte verwerkingsinstructie beschikbaar. Je kunt deze downloaden via onze website of we sturen hem graag toe.



#### Besteltabel

| bestelnr. zwart | bestelnr. grijs | omschrijving | breedte mm    | rollengte m |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 643710          | 643715          | op rol       | 165/600       | 6           |
| 643711          | 643716          | binnenhoek   | t.b.v.165/600 |             |
| 643712          | 643717          | buitenhoek   | t.b.v.165/600 |             |
| 643720          | 643725          | op rol       | 200/500       | 6           |
| 643721          | 643726          | binnenhoek   | t.b.v.200/500 |             |
| 643722          | 643727          | buitenhoek   | t.b.v.200/500 |             |

Andere breedten van de Mavolead LVC zijn op aanvraag leverbaar

#### Toebehoren

| bestelnr. | omschrijving                                | breedte mm | rollengte m | verpakking   |
|-----------|---|------------|-------------|--------------|
| 470306    | Mavoplast out, wit                          | 60         | 25          | 1/20 rol     |
| 643695    | rechtshandige schaar                        |            |             | 1 st         |
| 644018    | kunststof spijkerbare loodstrip 18 x 2,5 mm |            |             | 75 m         |
| 644030    | kunststof spijkerbare loodstrip 30 x 3 mm   |            |             | 20 st. à 3 m |
| 650250    | koker montagelijm                           |            |             | 290 ml       |




Te verwijderen beschermfolie

## Mavolead LVC

### Combinatie van loodvervanger met vinylfolie

#### Mavolead LVC - buitenhoek

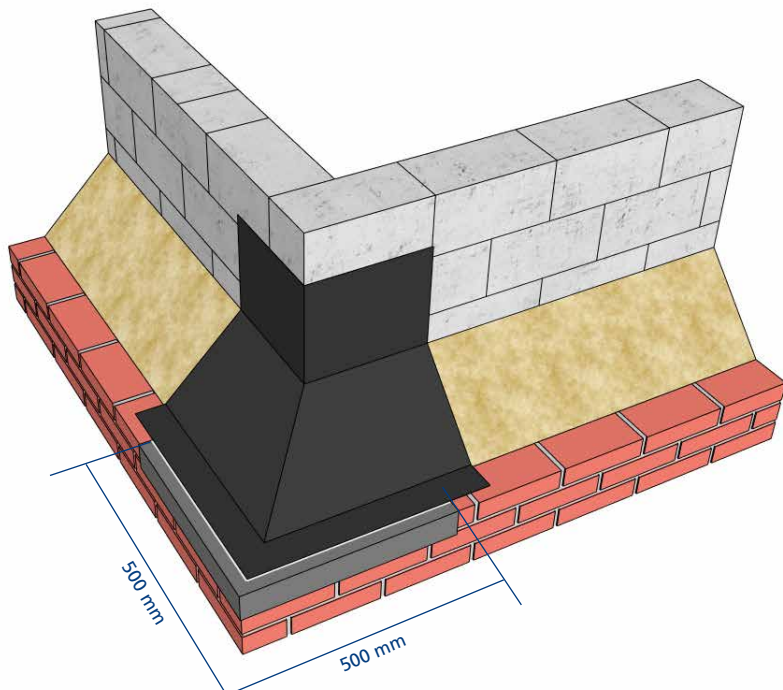

#### Mavolead LVC - binnenhoek

