

Mavotrans LVC Folie Flexsteun

Productomschrijving

De Mavotrans LVC Folie Flexsteun bestaat uit een vlakke gerecyclede kunststof plaat met een geïntegreerd hoekprofiel, duurzaam verbonden met een flexibele strook voor optimale verwerkbaarheid en prestaties.

Te gebruiken ter ondersteuning van folies, lood of loodvervangers die aangebracht zijn om de waterkering gecontroleerd af te voeren in de spouw. Door toepassing van de Mavotrans LVC Folie Flexsteun wordt stilstaand water door bijvoorbeeld uitgezakte folies voorkomen en is er sprake van een snelle afvoer van vocht. Kans op koudebruggen en lekkages wordt hierdoor aanzienlijk beperkt wat ten goede komt aan het wooncomfort van de woning of het gebouw.

Bovendien wordt de onderliggende isolatie beschermd tegen druk van bovenliggende isolatie en tegen indringing van vocht wat ten goede komt aan de rc-waarde.

Voordelen

- Geen doorzakking van folies, lood of loodvervangers in de spouw
- Bescherming tegen vallende voorwerpen in de spouw
- Bescherming van onderliggende isolatie tegen druk en indringing van vocht
- Makkelijk in te zetten zonder extra bevestigingsmiddelen

Toepassingen

- Ondersteuning van folies, lood of loodvervangers in de spouw
- Ondersteuning van onze Mavolead LVC




Mavolead LVC

Technische gegevens

- Materiaal : HPVC + TPE
- Kleur : wit met een groene co-extrusie
- Dikte : 2 mm (+/- 0,2mm)
- Breedte : 260 mm (+/- 3mm)
- Afmetingen hoekprofiel : 25x25 mm (+/- 0,7mm)
- Lengte : 1.000 mm
- Opslag : in oorspronkelijke verpakking, droog en staand opslaan

Bestellabel

bestelnr.	breedte mm	lengte mm	stuks per doos	dozen per pallet
643901	260	1.000	15	15

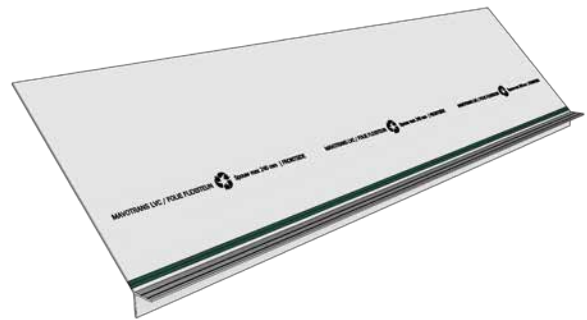

Verwerking

De Mavotrans LVC Folie Flexsteun is dankzij het slimme ontwerp eenvoudig aan te passen of in te korten en direct in te zetten zonder extra bevestigingsmiddelen.

Toepassingsgrafiek

spouwbreedte mm	Folie Flexsteun
150	54,77°
160	52,02°
170	49,17°
180	46,19°
190	43,05°
200	39,72°
210	36,13°
220	32,20°
230	27,80°
240	22,62°
250	15,94°
260	0°

