

Migua® ES 33 (RVS)

Voor agressieve omgevingen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast
- Bestand tegen agressieve stoffen


Technische gegevens

- Materiaal:
 - RVS 1.4301 draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 3 m (ES 33/15: 2 m)
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, beige, bruin
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4



profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN*
ES 33/15	30	10 (+5/-5)	33	139	15	30
ES 33/35	30	10 (+5/-5)	33	108	35	30
ES 33/40	30	10 (+5/-5)	33	108	40	30
ES 33/50	30	10 (+5/-5)	33	108	50	30

* niet langdurig belasten

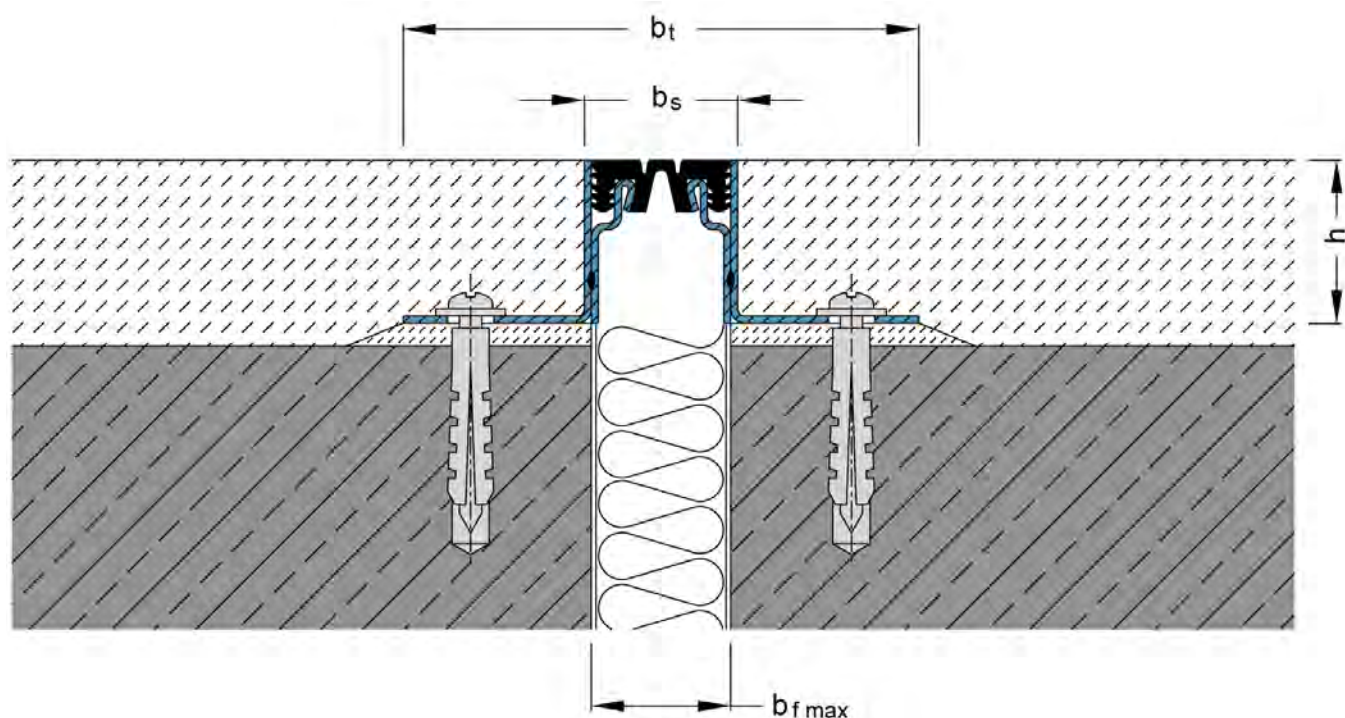

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr. 3, d.d.: 01-02-2019