

# Migua® ESF 10 AL

## Krimpvoegprofielen voor vloersegmenteringen



### Voordelen

- Voor krimpvoegen en contactgeluidonderbreking
- Geschikt voor vloeren belast door transportvoertuigen en door voertuigen met harde kunststof wielen
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Smalle zichtbreedte

### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m




profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
ESF 10/15 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	15	600	130	6,5
ESF 10/17 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	17	600	130	6,5
ESF 10/25 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	25	600	130	6,5
ESF 10/35 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	35	600	130	6,5
ESF 10/40 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	40	600	130	6,5
ESF 10/50 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	50	600	130	6,5
ESF 10/60 AL	10	4 (+2/-2)	10	77	60	600	130	6,5

Vermelde belastingen op profiel gelden alleen bij niet zwevende dekvloeren

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

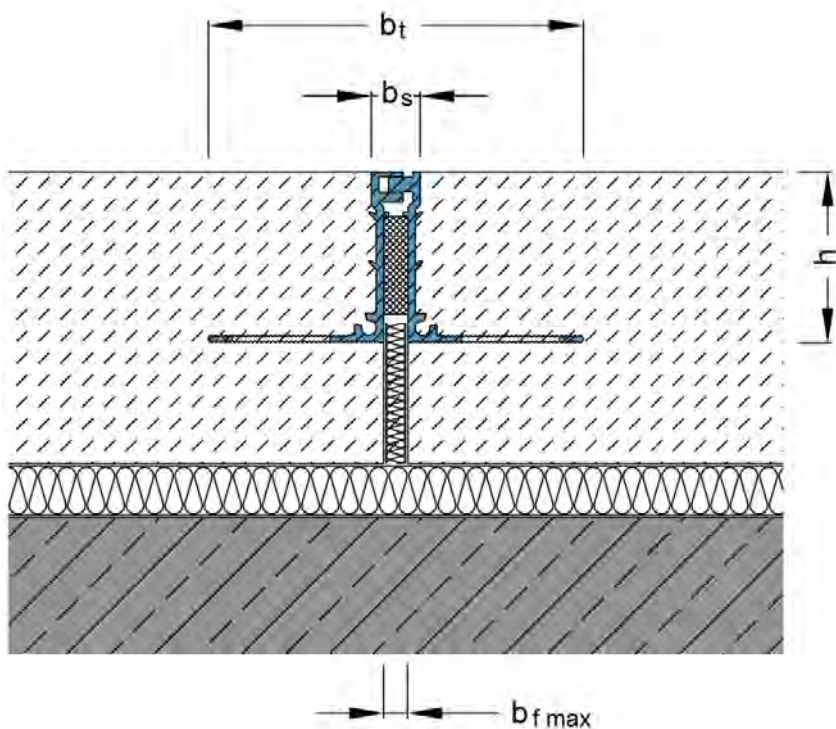

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 04-02-2019