

Migua® ESG 20 (RVS)


Voor hygiënische omgevingen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Met gladde elastische inlage
- Geschikt voor hygiënische omgevingen
- Bestand tegen agressieve stoffen

Technische gegevens


- Materiaal:
 - RVS 1.4301 draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 3 m (ESG 20/20: 2 m)
- Kleur elastische inlage: zwart, grijs
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4

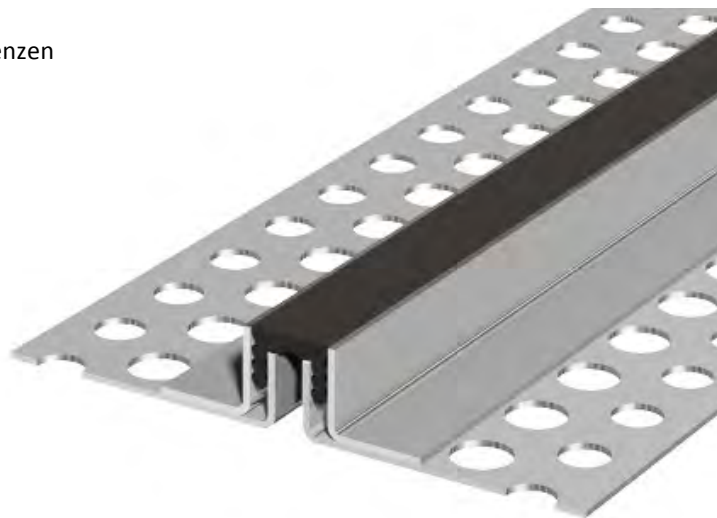

profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN*
ESG 20/20	20	2 (+1/-1)	20	126	20	30
ESG 20/35	20	2 (+1/-1)	20	95	35	30
ESG 20/40	20	2 (+1/-1)	20	95	40	30
ESG 20/50	20	2 (+1/-1)	20	95	50	30

* niet langdurig belasten

* Alleen bij toepassing als dilatatieprofiel niet bij toepassing als krimpvoegprofiel, niet langdurig belasten

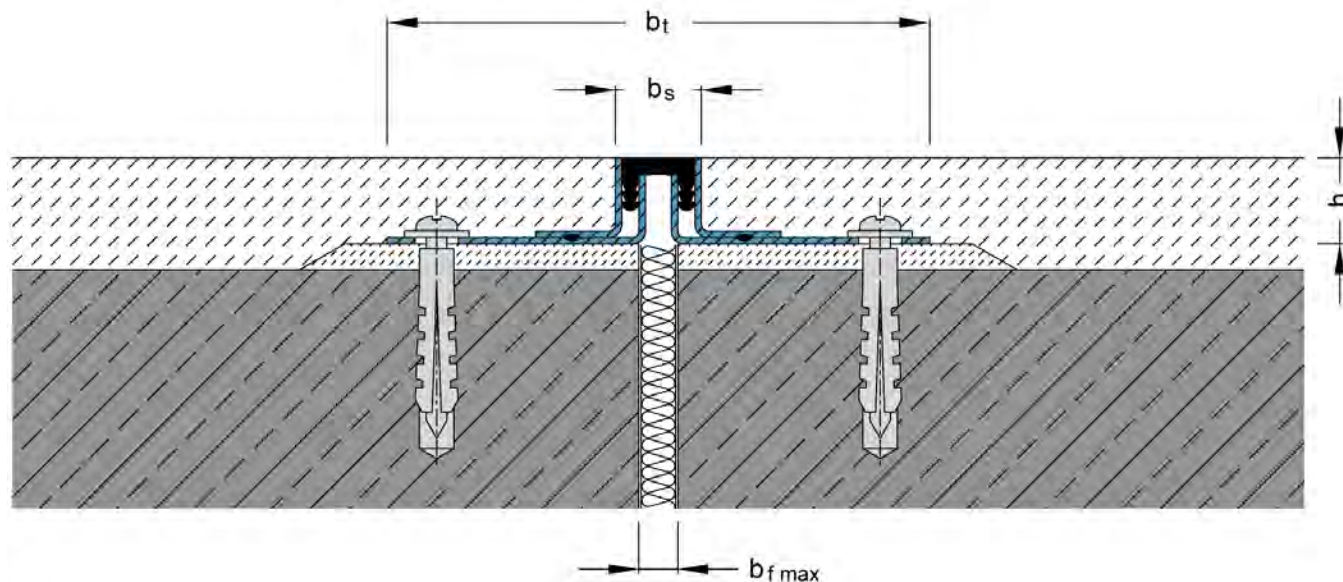

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 04-02-2019