

Migua® ESG 60 (RVS)

Voor hygiënische omgevingen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Met gladde elastische inlage
- Geschikt voor hygiënische omgevingen
- Bestand tegen agressieve stoffen

Technische gegevens

- Materiaal:
 - RVS 1.4401 draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN*
ESG 60/19	40	8 (+4/-4)	60	160	19	90	35
ESG 60/35	50	8 (+4/-4)	60	152	35	90	35

* niet langdurig belasten

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

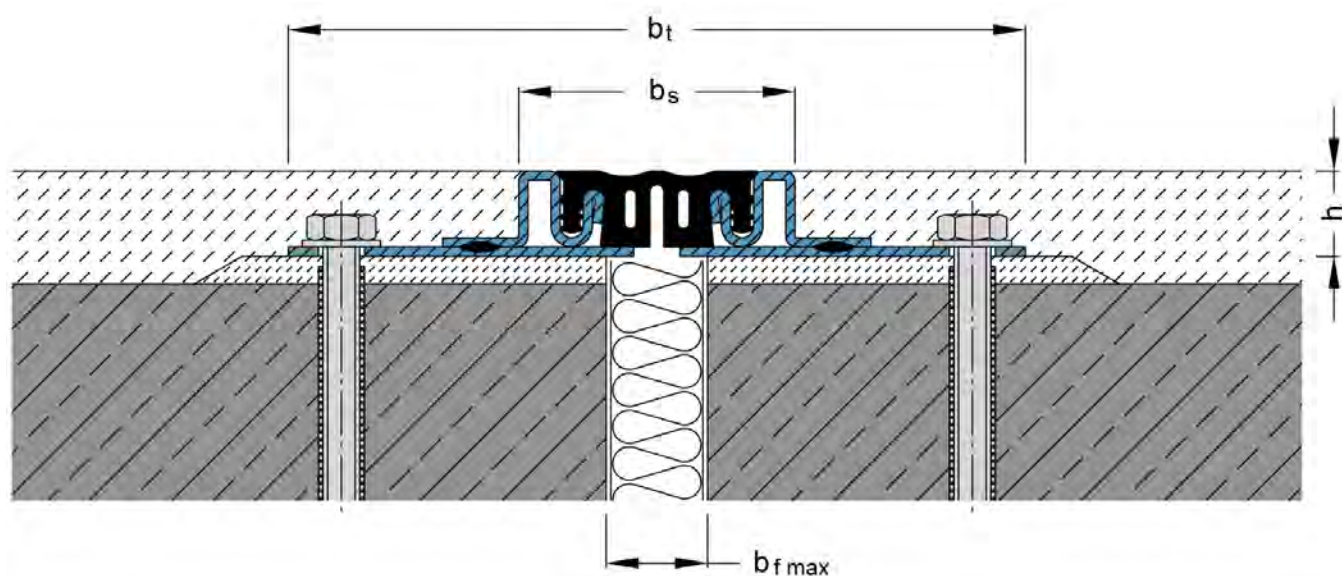

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr. 3, d.d.: 04-02-2019