

Migua® FGH2 65

Voor hygiënische omgevingen

Voordelen

- Ultragladde inlage
- Geschikt voor ruimten waar de hoogste eisen worden gesteld aan hygiëne
- Door innovatief kliksysteem aan de bovenzijde van het profiel is de gladde inlage over gehele lengte eenvoudig te vervangen
- Kan grote voegbeweging opnemen door gepatenteerd systeem
- Driedimensionale bewegingsopname
- Probleemloos overrijdbaar door ziekenhuisbedden en andere transportmiddelen in de gezondheidszorg
- Geschikt voor gebruik bij verschillende soorten vloerafwerkingen

Technische gegevens


- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - kunststof clip
- Standaardlengte: 3 m
- Kleur inlage: grijs, zwart
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4



Profiel	Voegbreedte b_f max mm	Werking Δb_f mm	Zichtbreedte b_z mm	Profielbreedte b_t mm	Profielhoogte* h mm	Max belasting kN 	Max belasting kN** 
FGH2 65/30	50	20 (+10/-10)	65	148	30	30	300
FGH2 65/38	50	20 (+10/-10)	65	148	38	30	300
FGH2 65/50	50	20 (+10/-10)	65	171	50	30	300
FGH2 65/60	50	20 (+10/-10)	65	171	60	30	300
FGH2 65/70	50	20 (+10/-10)	65	171	70	30	300

* Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

** Niet langdurig belasten

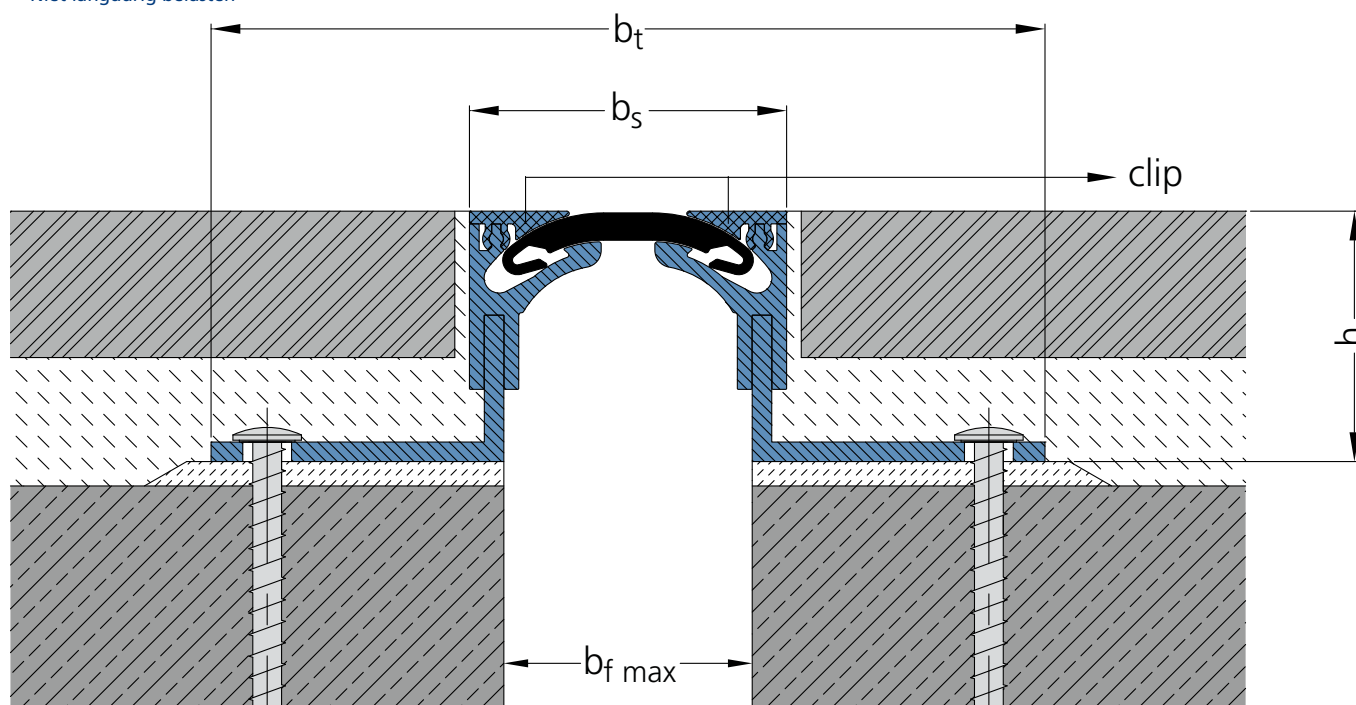

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 3, 12-11-2019 MIB