

## Migua® FK 35


### Normaal tot zwaar belastbare profielen voor kunststof vloerbedekking

#### Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast
- Variabele profielhoogten mogelijk
- Perfecte stuikverbindingen tussen profiellengten door meegeleverde verbindingstiften bij vaste hoogte of door in elkaar schuiven profieldelen bij verstelbare profielhoogten
- Naadloze aansluiting op kunststof vloerbedekking, FK 35 inlage is 3 mm verhoogd


#### Technische gegevens

- Materiaal:
  - aluminium draagconstructie
  - pvc elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, bruin, licht beige
- Profiel wordt geleverd met FV 35 inlage, bovenkant profiel dient als peil voor dekvloer. Separaat meegeleverde FK 35 inlage (max. 20 m) handmatig in profiel drukken
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E3 en E4

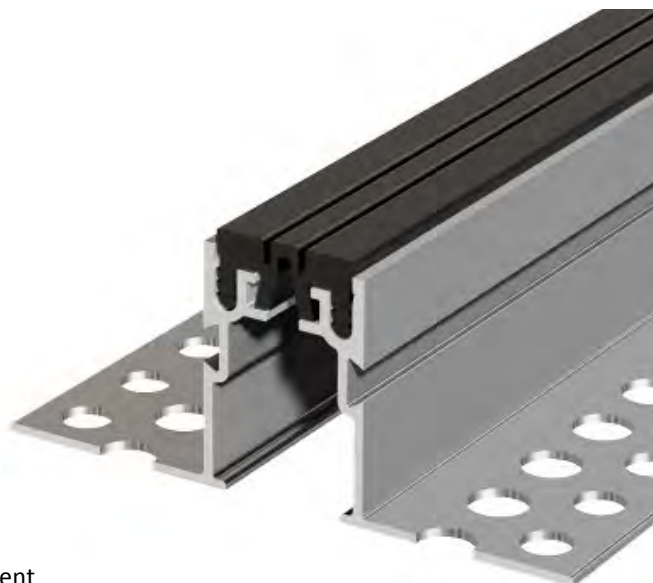

| profiel               | voegbreedte<br>$b_f$ max<br>mm | werking<br>$\Delta b_f$<br>mm | zichtbreedte<br>$b_s$<br>mm | profielbreedte<br>$b_t$<br>mm | profielhoogte<br>$h$<br>mm | max. belasting<br> kN* |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK 35/15              | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 15                         | 30                                                                                                          |
| FK 35/20              | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 20                         | 30                                                                                                          |
| FK 35/25              | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 25                         | 30                                                                                                          |
| FK 35/35              | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 125                           | 35                         | 30                                                                                                          |
| FK 35/50              | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 125                           | 50                         | 30                                                                                                          |
| In verstelbare hoogte |                                |                               |                             |                               |                            |                                                                                                             |
| FK 35/4055            | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 40, 45, 50, 55             | 30                                                                                                          |
| FK 35/6075            | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 60, 65, 70, 75             | 30                                                                                                          |
| FK 35/7590            | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 75, 80, 85, 90             | 30                                                                                                          |
| FK 35/90105           | 30                             | 10 (+5/-5)                    | 30                          | 108                           | 90, 95, 100, 105           | 30                                                                                                          |

\* niet langdurig belasten

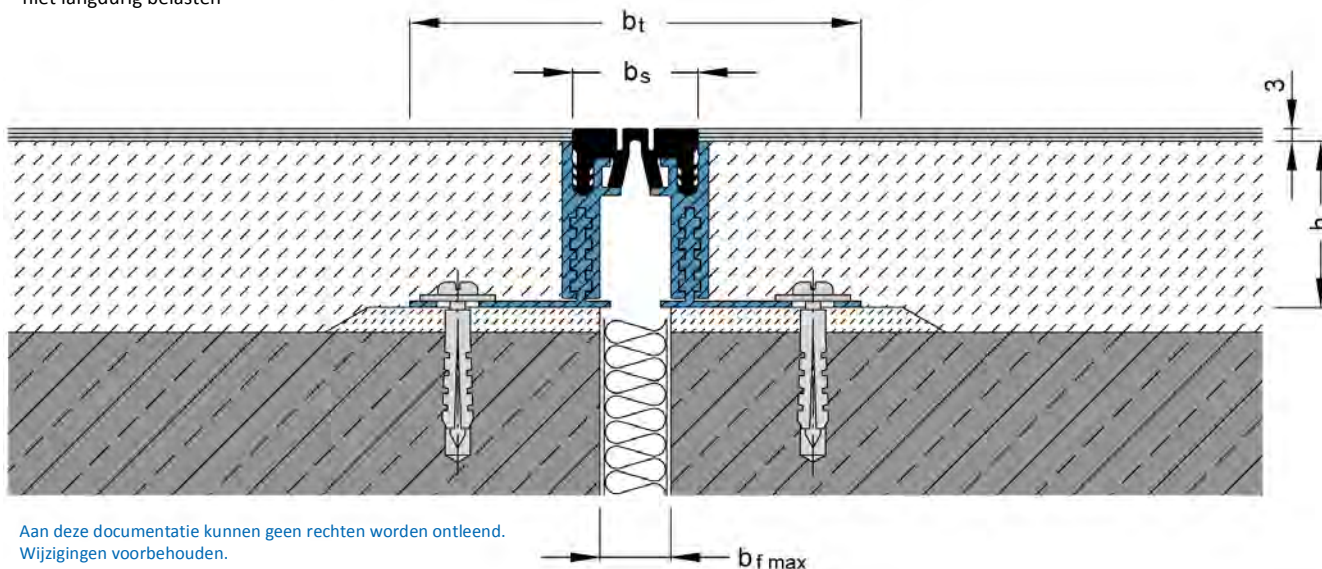

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 02-04-2019