

## Migua® FN 35

### Sanerings- en renovatieprofielen voor onafgewerkte vloeren

#### Voordelen

- Montage achteraf op vloerconstructie
- Aluminium flenzen op bovenzijde geribbeld
- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast


#### Technische gegevens

- Materiaal:
  - aluminium draagconstructie
  - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, bruin, beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1 en E4



| profiel | voegbreedte<br>$b_f$<br>mm | werking<br>$\Delta b_t$<br>mm | zichtbr.<br>$b_t$<br>mm | zichtbr.<br>Synca inlage<br>mm | minimale<br>inbouwdiepte<br>$h$<br>mm | dikte opliggend<br>profieldeel<br>mm | belastbaarheid* |
|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| FN 35   | 35                         | 10 (+5/-5)                    | 112                     | 30                             | 13                                    | 2                                    | voetgangers     |

\* lichte transportvoertuigen op aanvraag

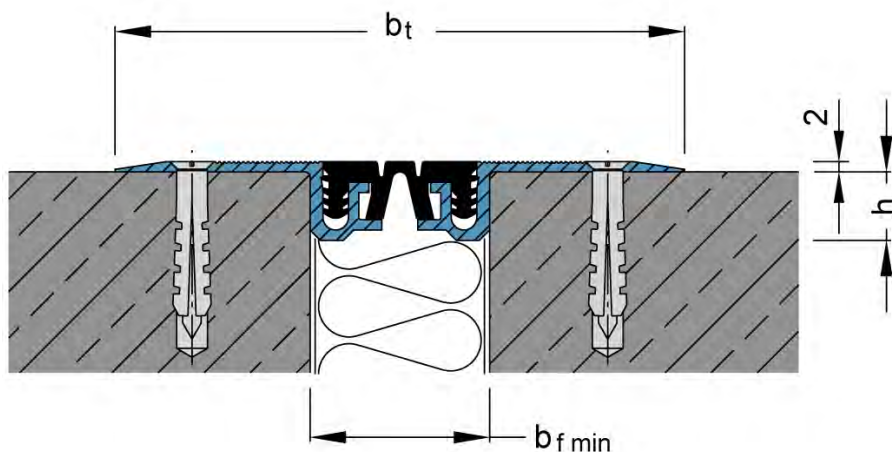

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr2, d.d.: 04-02-2019