

Migua® FNG 35

Sanerings- en renovatieprofielen voor hygiënische omgevingen

Voordelen

- Montage achteraf op vloerconstructie
- Aluminium flenzen op bovenzijde geribbeld
- Driedimensionale bewegingsopname
- Met gladde elastische inlage
- Geschikt voor hygiënische omgevingen


Technische gegevens

- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, bruin, beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E4



profiel	voegbreedte b_f mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_t mm	zichtbreedte synca inlage b_t mm	minimale inbouwdiepte h mm	dikte opliggend profieldeel mm	belastbaarheid*
FNG 35	35	6 (+3/-3)	112	30	13	2	voetgangers

* lichte transportvoertuigen op aanvraag

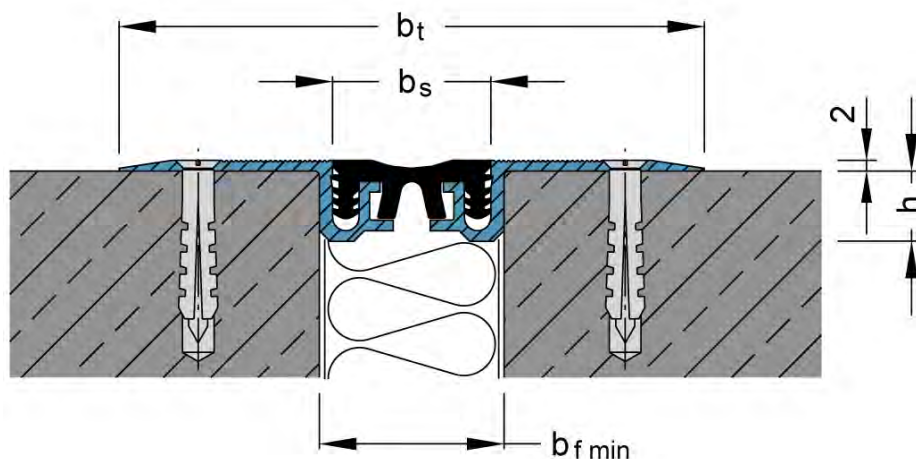

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 04-02-2019