

## Migua® FNG 41

### Sanerings- en renovatieprofielen voor hygiënische omgevingen

#### Voordelen

- Montage achteraf op vloerconstructie
- Aluminium flenzen op bovenzijde geribbeld
- Driedimensionale bewegingsopname
- Met gladde elastische inlage
- Geschikt voor hygiënische omgevingen


#### Technische gegevens

- Materiaal:
  - aluminium draagconstructie
  - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, licht beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E4



| profiel | voegbreedte<br>$b_f$<br>mm | werking<br>$\Delta b_f$<br>mm | zichtbreedte<br>$b_t$<br>mm | zichtbreedte<br>synca inlage<br>$b_s$<br>mm | minimale<br>inbouwdiepte<br>$h$<br>mm | dikte opliggend<br>profieldeel<br>mm | belastbaarheid* |
|---------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| FNG 41  | 41                         | 6 (+3/-3)                     | 118                         | 35                                          | 13                                    | 2                                    | voetgangers     |

\* lichte transportvoertuigen op aanvraag

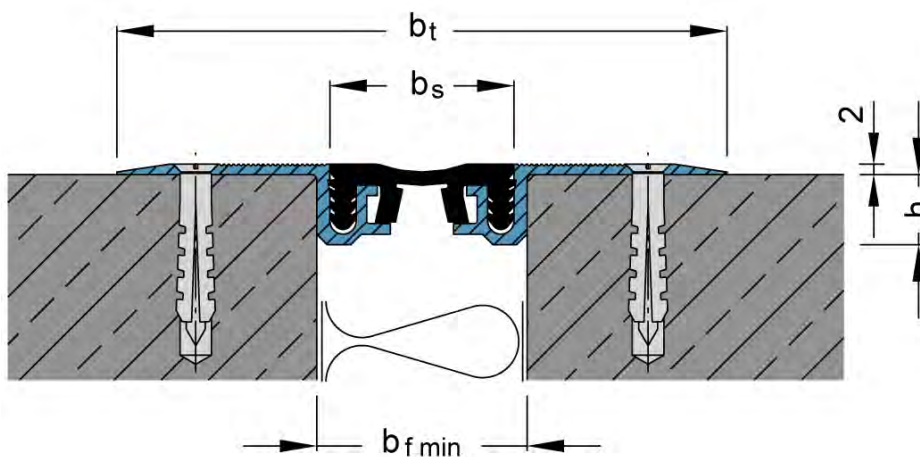

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 04-02-2019