

Migua® FP 55 B-4S / FP 55 B Ni-4S

Normaal tot zwaar belastbare profielen in te storten in betonvloeren

Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast
- Perfecte stuikverbindingen tussen profiellengten door meegeleverde verbindingsschroeven
- FP 55 B-4S profiel is voorzien van ankers
- FP 55 B Ni-4S profiel is voorzien van opgewalste RVS U-afdekkapjes hierdoor beter bestand tegen agressieve stoffen

Technische gegevens


- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)



profiel	Voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	Profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN*
FP 55 B 4S	60	22 (+11/-11)	63	316	53	30	300
FP 55 B Ni-4S	60	22 (+11/-11)	63	316	54	30	300

* niet langdurig belasten

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

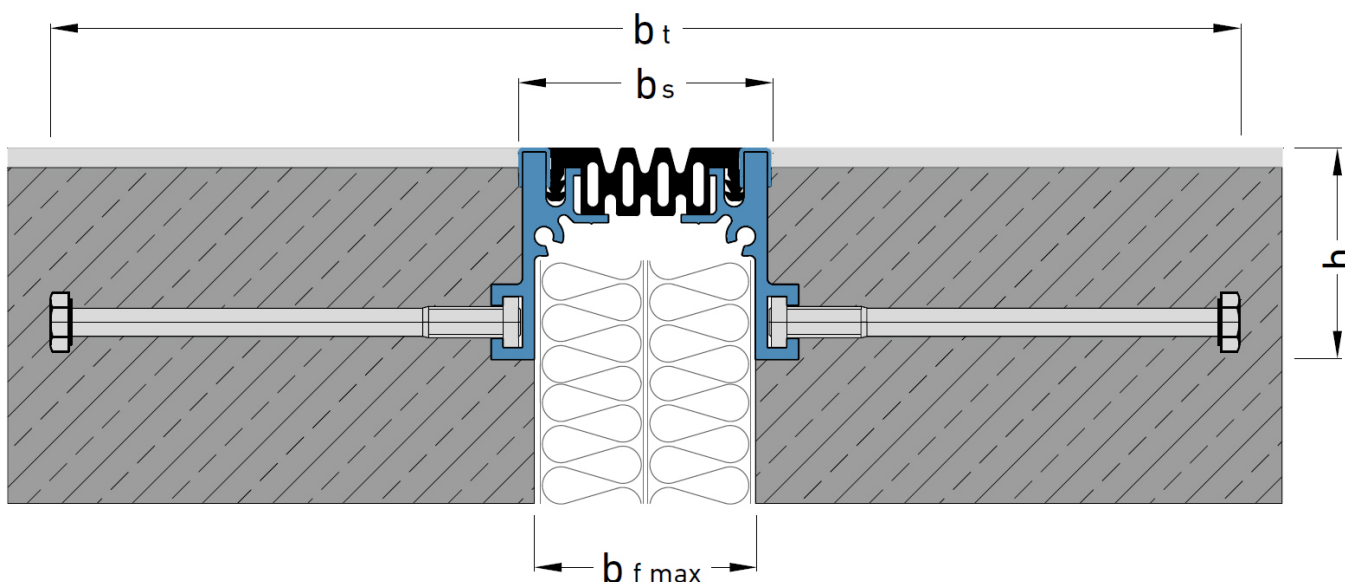

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 04-02-2019

www.mavotrans.nl

Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer
T. +31 79 344 63 63 E: info@mavotrans.nl