

Migua® FP 55

Normaal tot zwaar belastbare profielen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast
- Perfecte stuikverbindingen tussen profiellengten door meegeleverde verbindingsstiften
- Zwaar belastbaar
- Grote voegbeweging

Technische gegevens


- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, licht beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E3 en E4



profiel	Voeg- breedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	Profiel- breedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN*
FP 55/20	50	16 (+8/-8)	55	150	20	30	300
FP 55/25	50	16 (+8/-8)	55	150	25	30	300
FP 55/35	50	16 (+8/-8)	55	150	35	30	300
FP 55/50	50	16 (+8/-8)	55	150	50	30	300
FP 55/75	50	16 (+8/-8)	55	150	75	30	300

* niet langdurig belasten

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

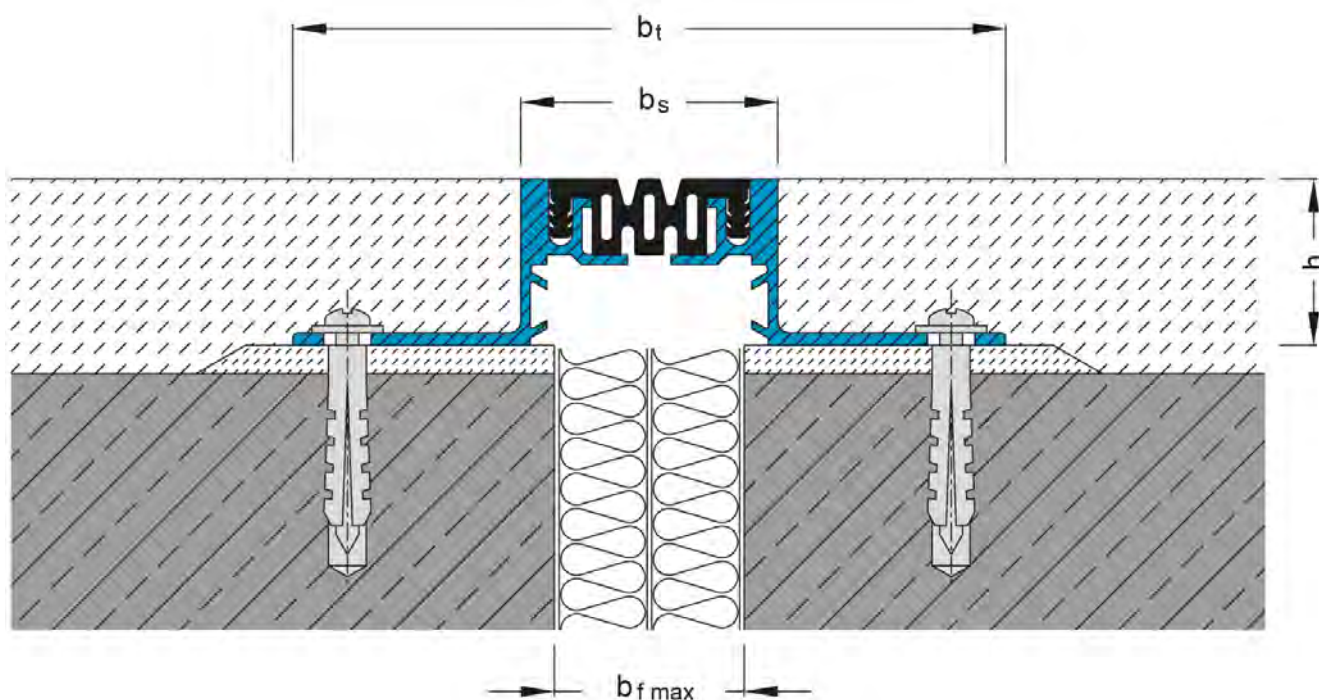

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 04-02-2019