

Migua® FPG 26 Ni


Voor hygiënische omgevingen



Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Met gladde elastische inlage
- Geschikt voor hygiënische omgevingen

Technische gegevens

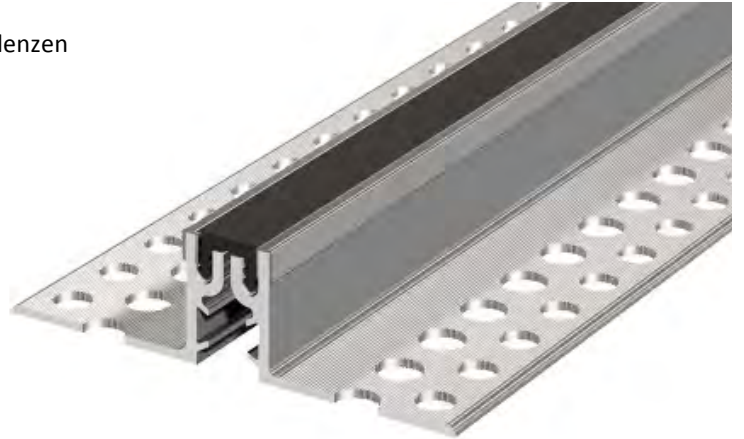- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie met opgewalst RVS afdekkap
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)




profiel	voegbr. b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbr. b_s mm	profielbr. b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN*	max. belasting  kN*	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FPG 26 Ni	20	2(+1/-1)	27	128	35	300	70	5

* niet langdurig belasten

* Alleen bij toepassing als dilatatieprofiel niet bij toepassing als krimpvoegprofiel, niet langdurig belasten

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

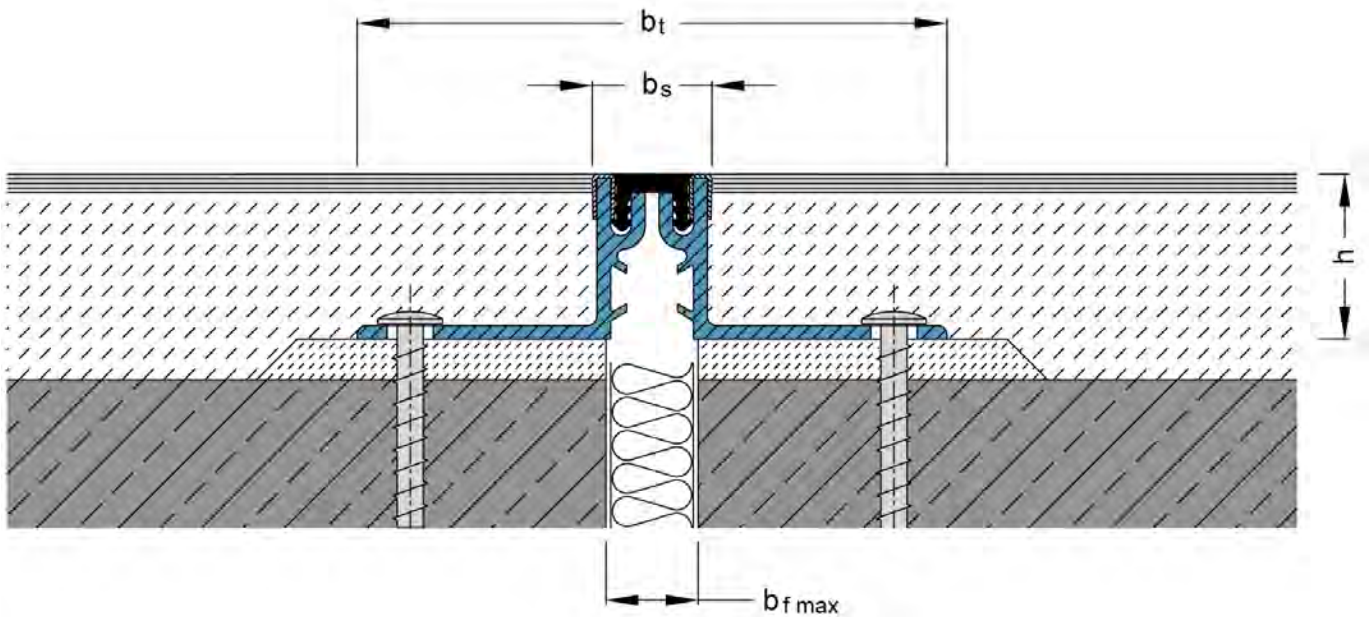

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 04-02-2019