

Migua® FPG 55

Voor hygiënische omgevingen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Geschikt voor hygiënische omgevingen
- Geen hoogteverschillen bij stuikverbindingen
profiellengten door meegeleverde verbindingstiften (vaste hoogte)
- Zwaar belastbaar

Technische gegevens


- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E3 en E4



profiel	voegbr. b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbr. b_s mm	profielbr. b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting kN	max. belasting kN*
FPG 55/20	50	8 (+4/-4)	55	150	20	30	300
FPG 55/25	50	8 (+4/-4)	55	150	25	30	300
FPG 55/35	50	8 (+4/-4)	55	150	35	30	300
FPG 55/50	50	8 (+4/-4)	55	150	50	30	300
FPG 55/75	50	8 (+4/-4)	55	150	75	30	300

* niet langdurig belasten

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

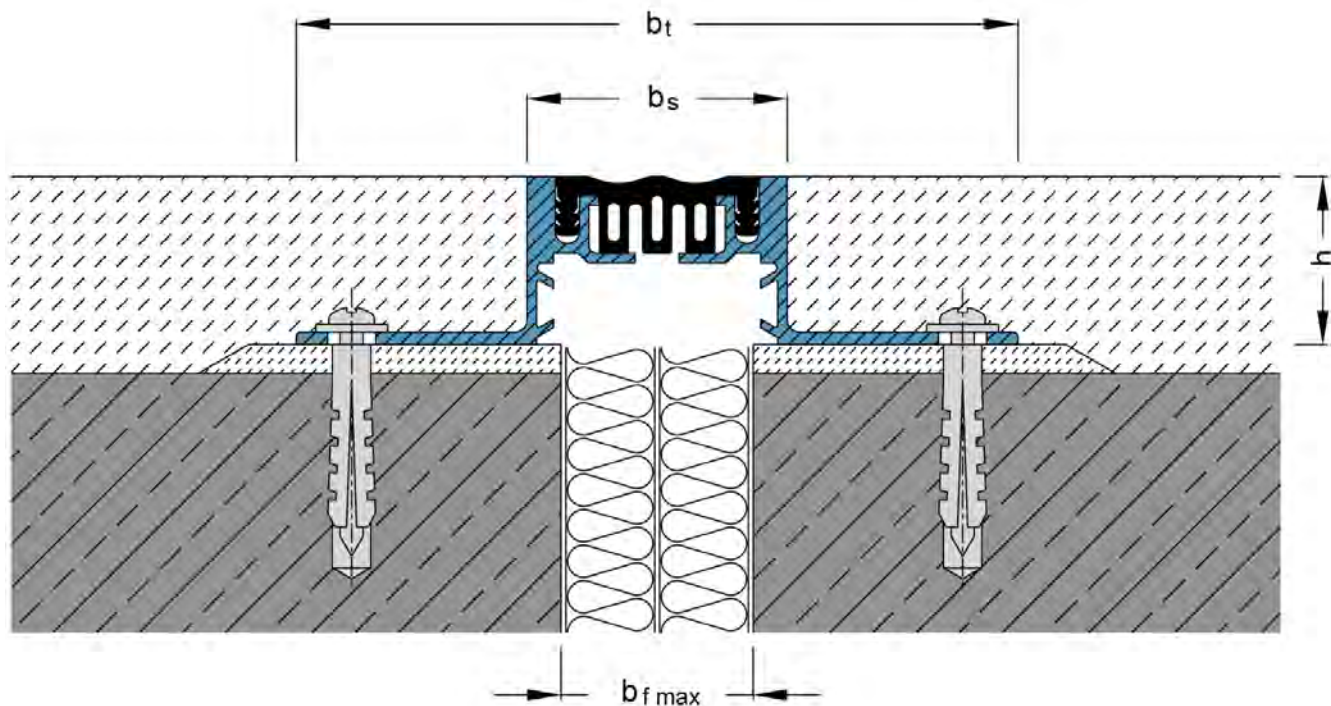

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 04-02-2019