

Migua® FV 41


Normaal tot zwaar belastbare profielen

Voordelen

- Goede verankering door geperforeerde verankeringsflenzen
- Driedimensionale bewegingsopname
- Elastische inlage is verwisselbaar en slijtvast
- Variabele profielhoogten mogelijk
- Perfecte stuikverbindingen tussen profiellengten door meegeleverde verbindingstiften bij vaste hoogte, of door in elkaar schuiven profieldelen bij verstelbare profielhoogten


Technische gegevens

- Materiaal:
 - aluminium draagconstructie
 - Synca elastische inlage
- Standaardlengte: 4 m
- Kleur elastische inlage: grijs, zwart, licht beige
- Temperatuurbestendigheid inlage: (-30°C tot +120°C)
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E1, E3 en E4

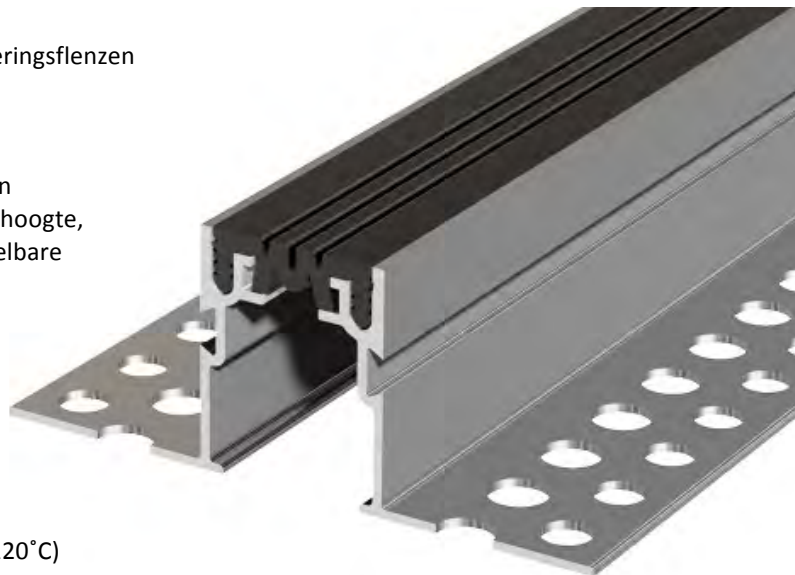

profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN*
In vaste hoogte						
FV 41/15	35	14(+7/-7)	41	114	15	30
FV 41/20	35	14(+7/-7)	41	114	20	30
FV 41/25	35	14(+7/-7)	41	114	25	30
FV 41/35	35	14(+7/-7)	41	131	35	30
FV 41/50	35	14(+7/-7)	41	131	50	30
In verstelbare hoogte						
FV 41/4055	35	14(+7/-7)	41	114	40, 45, 50, 55	30
FV 41/6075	35	14(+7/-7)	41	114	60, 65, 70, 75	30
FV 41/7590	35	14(+7/-7)	41	114	75, 80, 85, 90	30
FV 41/90105	35	14(+7/-7)	41	114	90, 95, 100, 105	30

* niet langdurig belasten

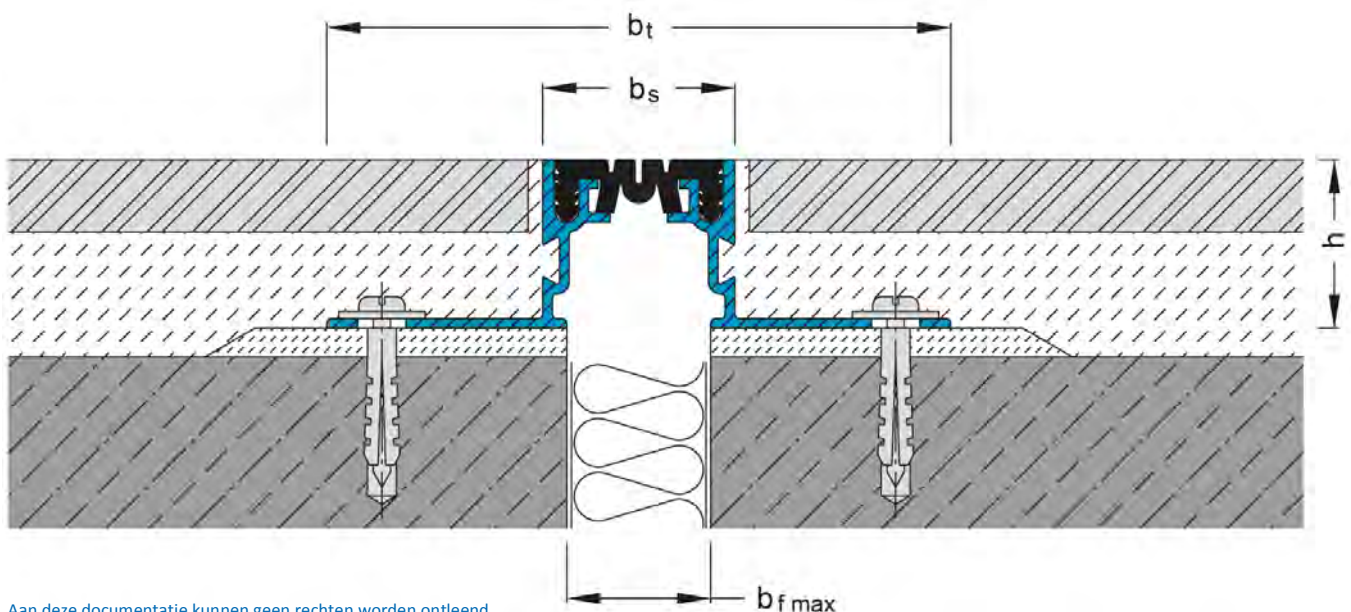

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 04-02-2019

www.mavotrans.nl

Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer
T. +31 79 344 63 63 E: info@mavotrans.nl