

Migutrans® FS 100

Trillingvrij overrijdbaar



Voordelen

- Volledig vlak profiel daardoor trillingvrij overrijdbaar
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens


- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m



profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FS 100/30	50	20 (+10/-10)	102	236	30	300	75	9
FS 100/40	50	20 (+10/-10)	102	236	40	300	75	9
FS 100/50	50	20 (+10/-10)	102	236	50	300	75	9

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

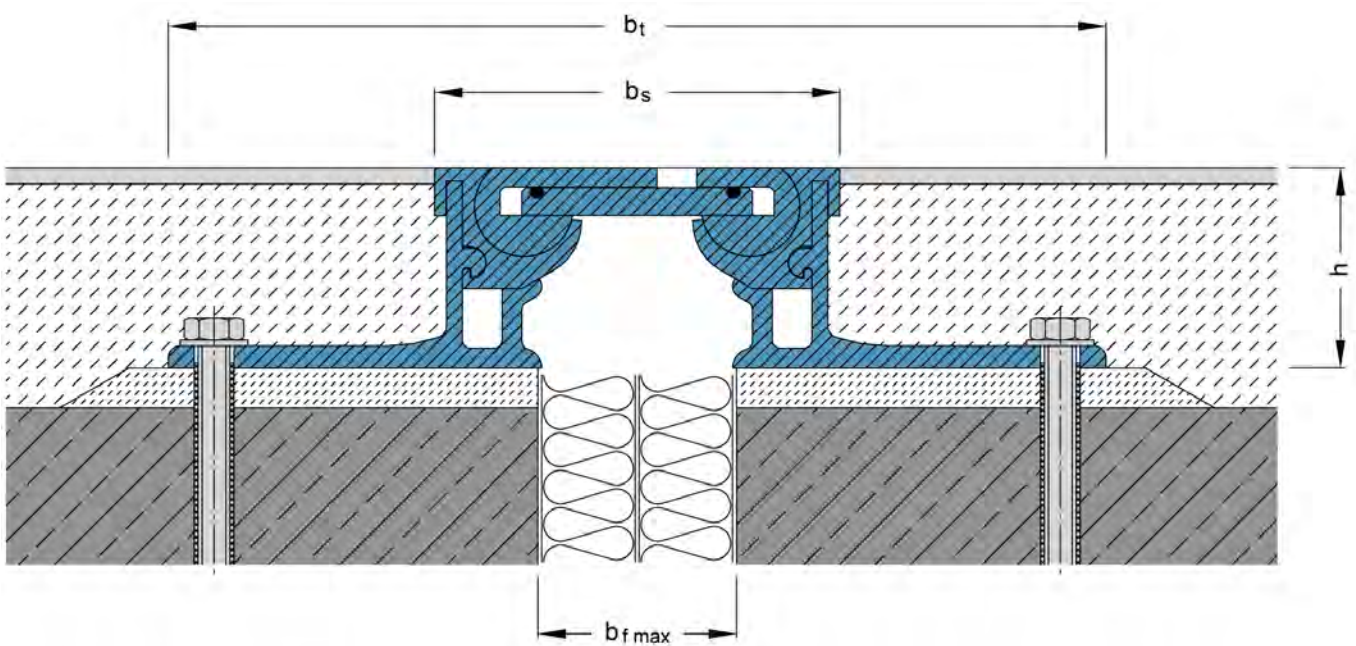

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019