

Migutrans® FS 135 en FS 174

Zwaar belastbare opbouwprofielen



Voordelen

- Volledig symmetrische constructie
- Geringe profielhoogte van 25 mm
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FS 135/25	35	20 (+10/-10)	135	206	25	600	250	30
FS 174/25	70	20 (+10/-10)	174	245	25	600	130	15

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Aanbevolen wordt montage in epoxy mortel

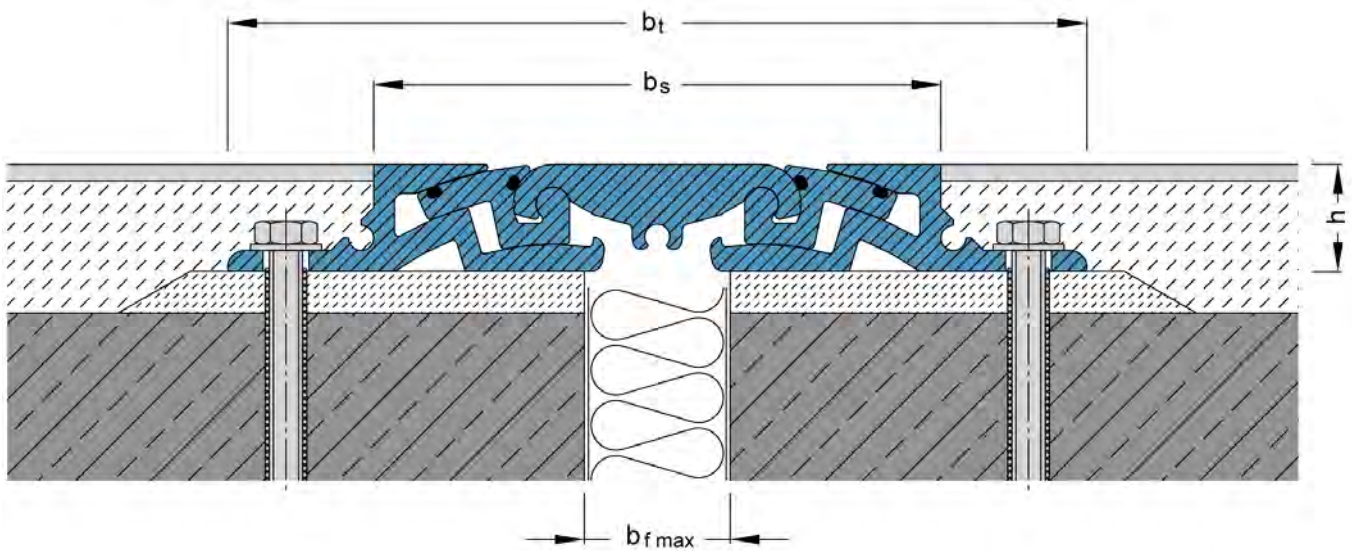

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019