

Migutrans® FS 40


Zwaar belastbare opbouwprofielen



Voordelen

- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

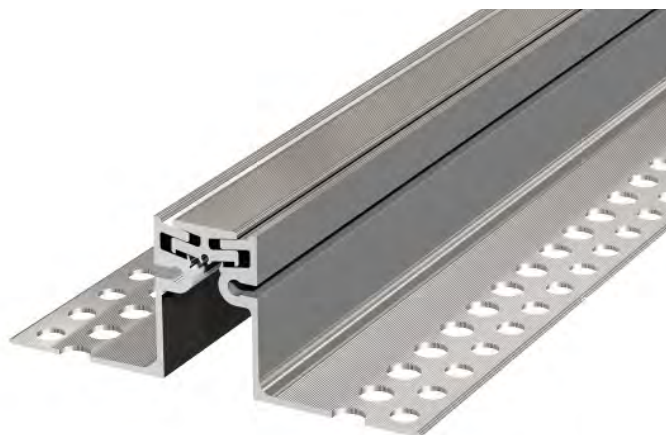- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FS 40/19	35	16 (+8/-8)	40	173	19	300	70	6,5
FS 40/25	35	16 (+8/-8)	40	161	25	300	70	6,5
FS 40/35	35	16 (+8/-8)	40	163	35	300	70	6,5
FS 40/60	35	16 (+8/-8)	40	163	60	300	70	6,5

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

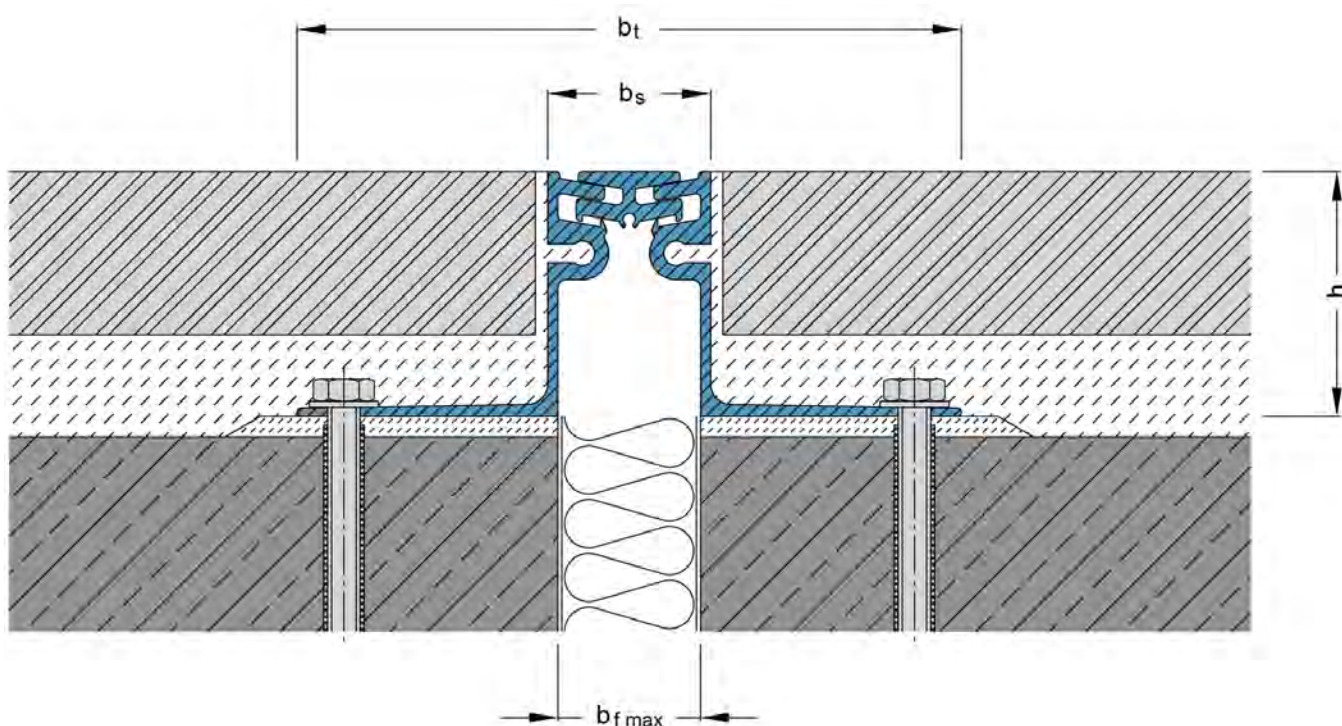

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 05-02-2019