

Migutrans® FS 50

Normaal belastbare opbouwprofielen



Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FS 50/20	30	10 (+5/-5)	53	140	20	90	35	3
FS 50/35	30	10 (+5/-5)	53	140	35	90	35	3
FS 50/50	30	10 (+5/-5)	53	140	50	90	35	3
FS 50/90	30	10 (+5/-5)	53	138	90	90	35	3

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

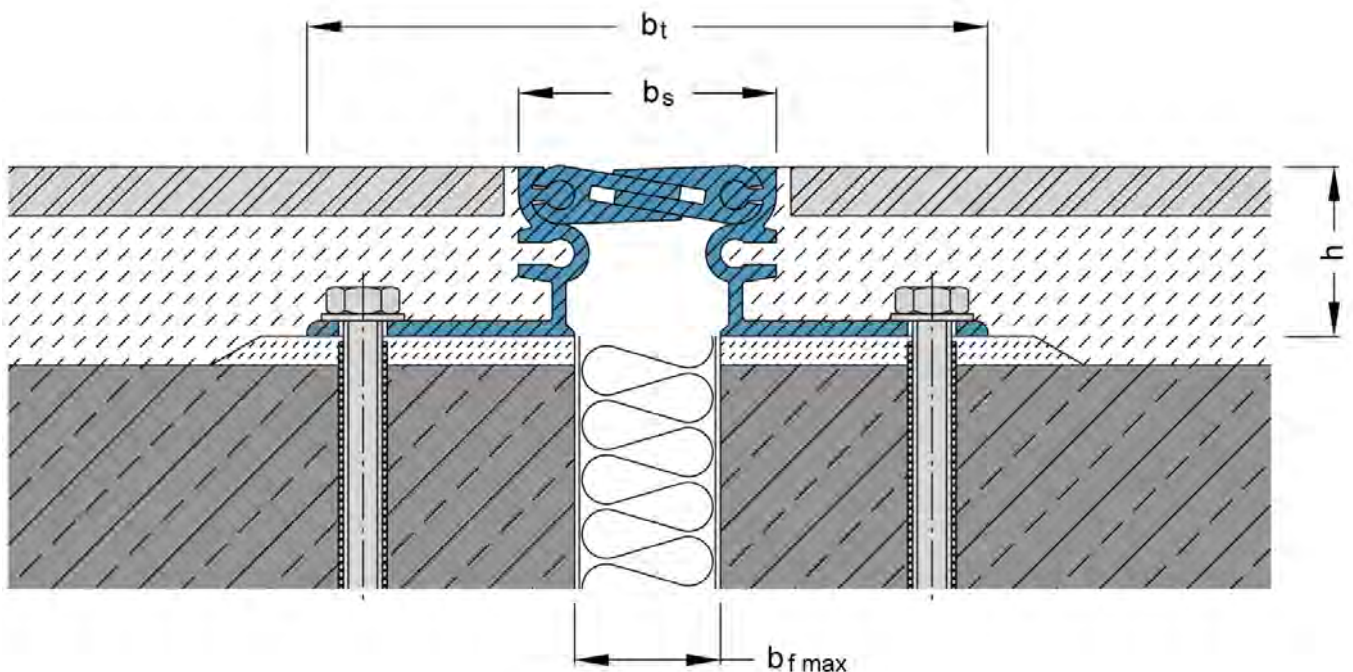

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019