

# Migutrans® FSL 104

## Normaal belastbare opbouwprofielen



### Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m




profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSL 104/20	80	40 (+20/-20)	104	191	20	90	35	3,5
FSL 104/35	80	40 (+20/-20)	104	191	35	90	35	3,5
FSL 104/50	80	40 (+20/-20)	104	191	50	90	35	3,5
FSL 104/90	80	40 (+20/-20)	104	189	90	90	35	3,5

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

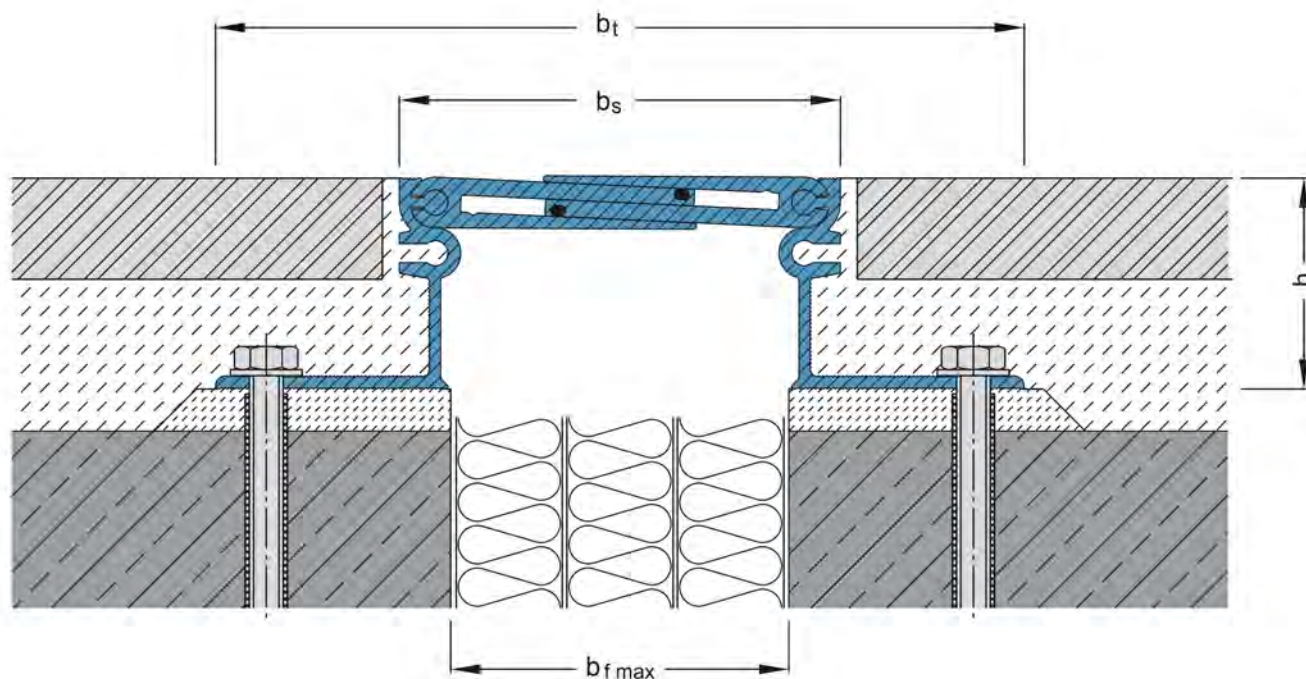

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019