

## Migutrans® FSN 50

### Sanerings- en renovatieprofiel

#### Voordelen

- Montage achteraf op vloerconstructie
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling


#### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4



profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	minimale inbouwdiepte h mm	dikte opliggend profieldeel h1 mm	belastbaarheid*
FSN 50	55	10 (+5/-5)	173	15	3	voetgangers

\* lichte transportvoertuigen op aanvraag  
Montage met rvs schroeven h.o.h. 300 mm

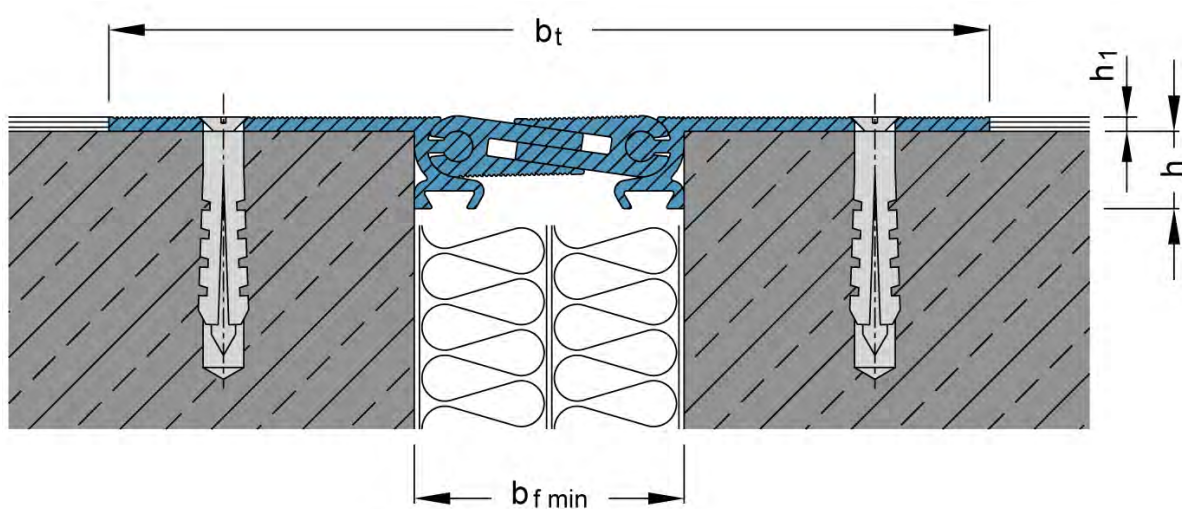

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019