

## Migutrans® FSN

### Sanerings- en renovatieprofiel



#### Voordelen

- Montage achteraf op vloerconstructie
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

#### Technische gegevens


- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m FSN 185 en FSN 285: 3 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4



profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	minimale inbouwdiepte h mm	dikte opliggend profieldeel h1 mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSN 46*	50	20 (+10/-10)	286	21	6,3	90	35	6,5
FSN 75	84	20 (+10/-10)	320	21	6,3	90	35	6,5
FSN 105	112	20 (+10/-10)	348	25	6,3	90	35	6,5
FSN 110	118	30 (+15/-15)	354	21	6,3	90	35	6,5
FSN 130	142	40 (+20/-20)	378	28	6,3	90	35	6,5
FSN 155	162	40 (+20/-20)	398	24	6,3	90	35	6,5
FSN 160	170	60 (+30/-30)	406	34	6,3	90	35	6,5
FSN 185	200	60 (+30/-30)	414	18	6,3	90	35	6,5
FSN 280	240	85 (+42,5/-42,5)	465	21	6,3	90	35	6,5
FSN 285	290	100(+50/-50)	508	28	6,3	35	35	6,5

\* neemt geen zettingen op  
Montagevoorschrift op aanvraag


FSN 46

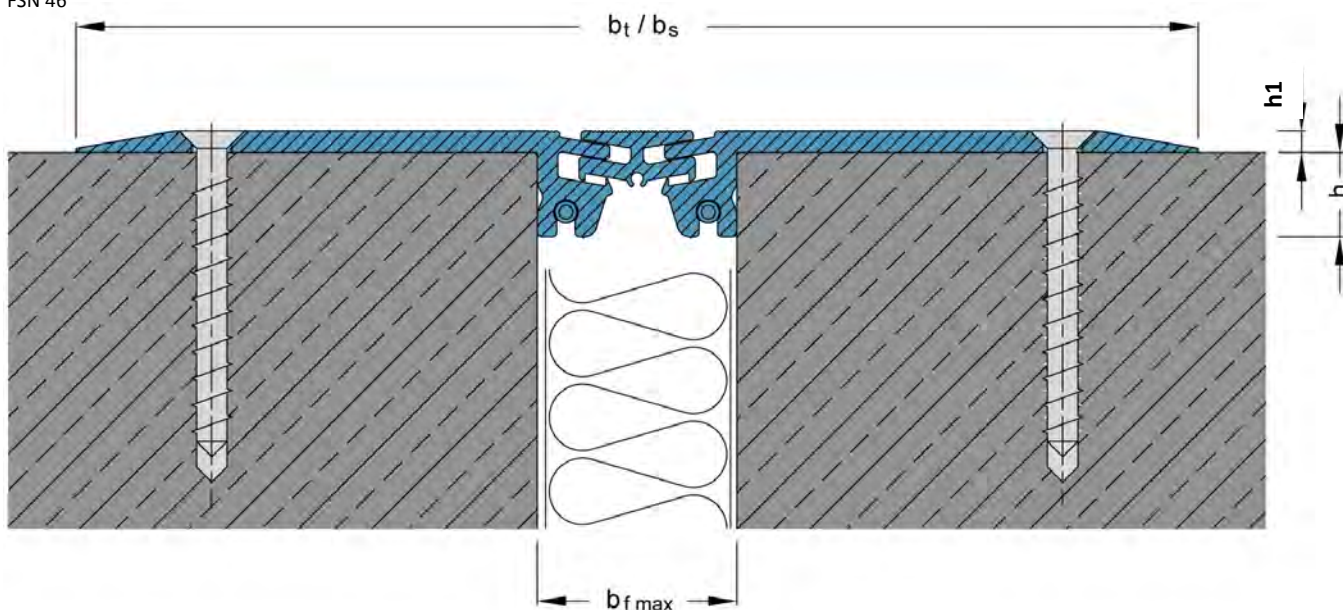


Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019


FSN 75/110/130/160

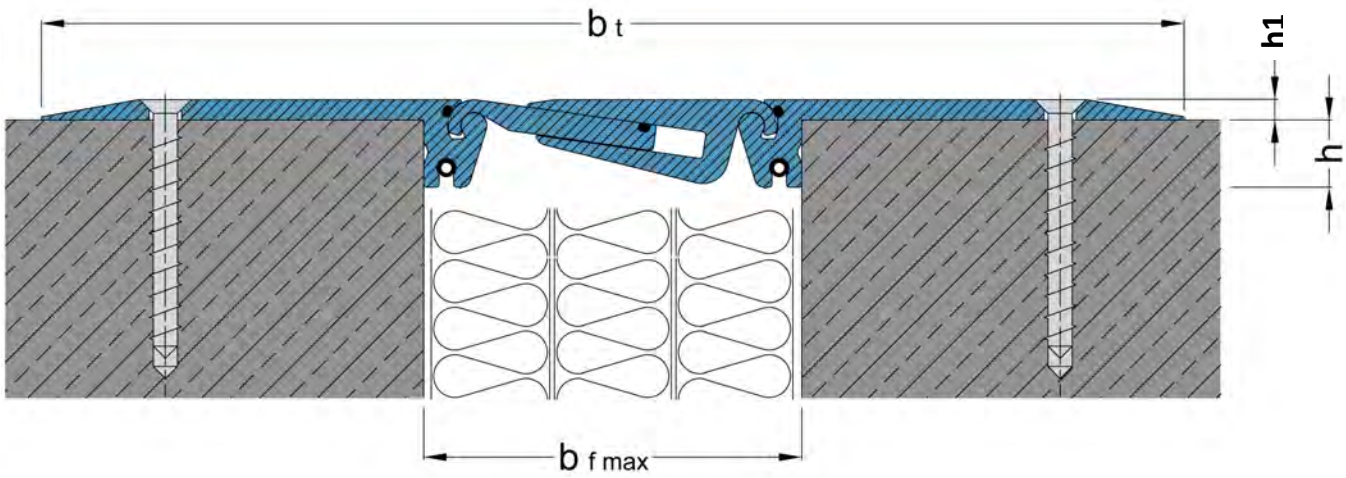

FSN 185

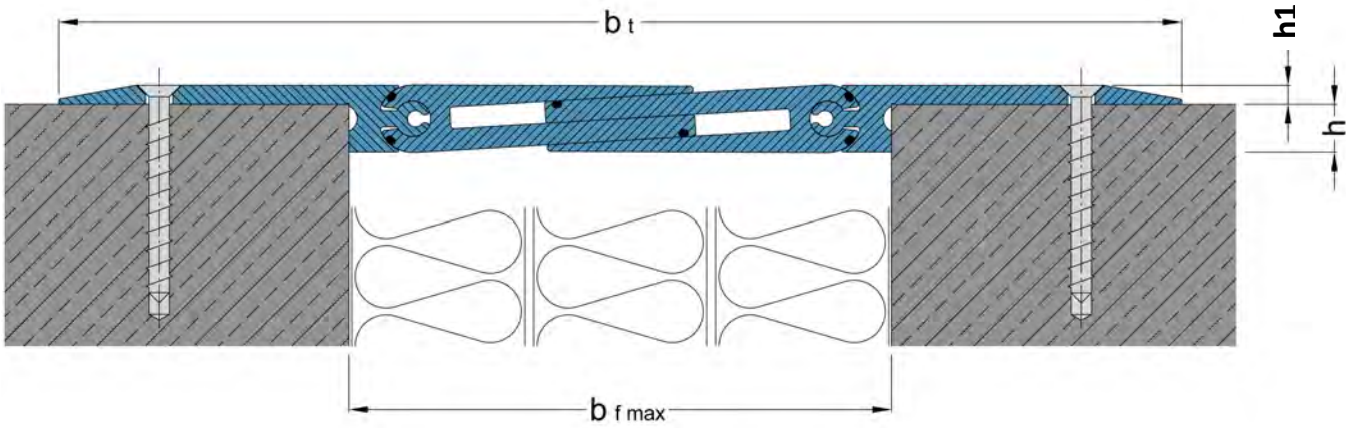

FSN 105/155

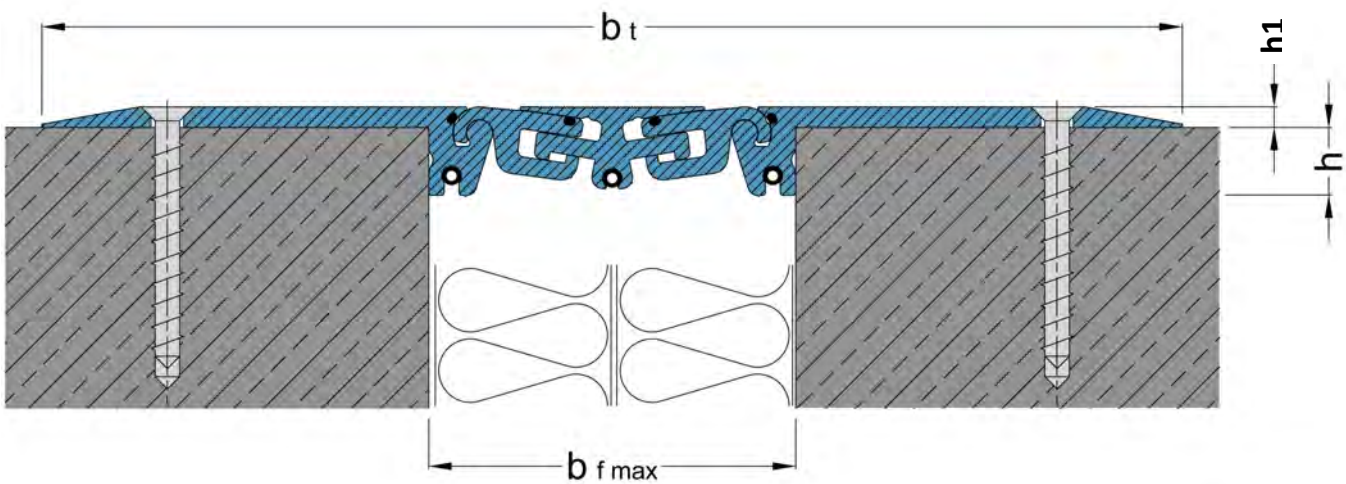

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr. 1, d.d.: 05-02-2019