

# Migutrans® FSS 215

## Trillingvrij overrijdbaar



### Voordelen

- Trillingvrij overrijdbaar vanaf wielbreedte 100 mm
- Zeer geringe profielhoogte (23 mm)
- Horizontale bewegingsopname (geen verticale)
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m




profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSS 215/23	60	40 (+20/-20)	215	215	23	600	130	30

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Montagevoorschrift op aanvraag

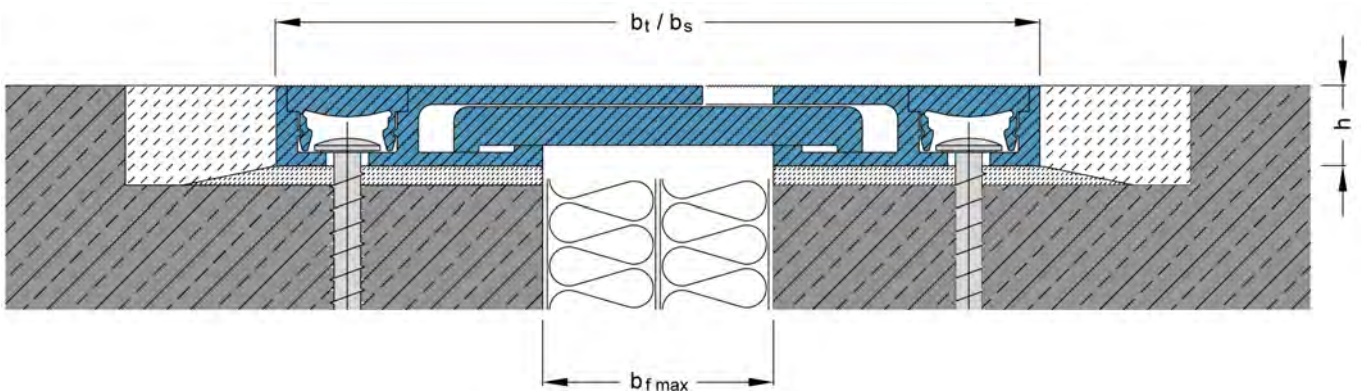

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019