

## Migutrans® FSV 235

**Zwaar belastbare opbouwprofielen**  
**Voor brede voegen en een grote voegbeweging**



### Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Bovendeel demonteerbaar
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4




profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSV 235/45	150	60 (+30/-30)	235	357	45	300	70	6,5
FSV 235/80	150	60 (+30/-30)	235	357	80	300	70	6,5
FSV 235/130	150	60 (+30/-30)	235	357	130	300	70	6,5

Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

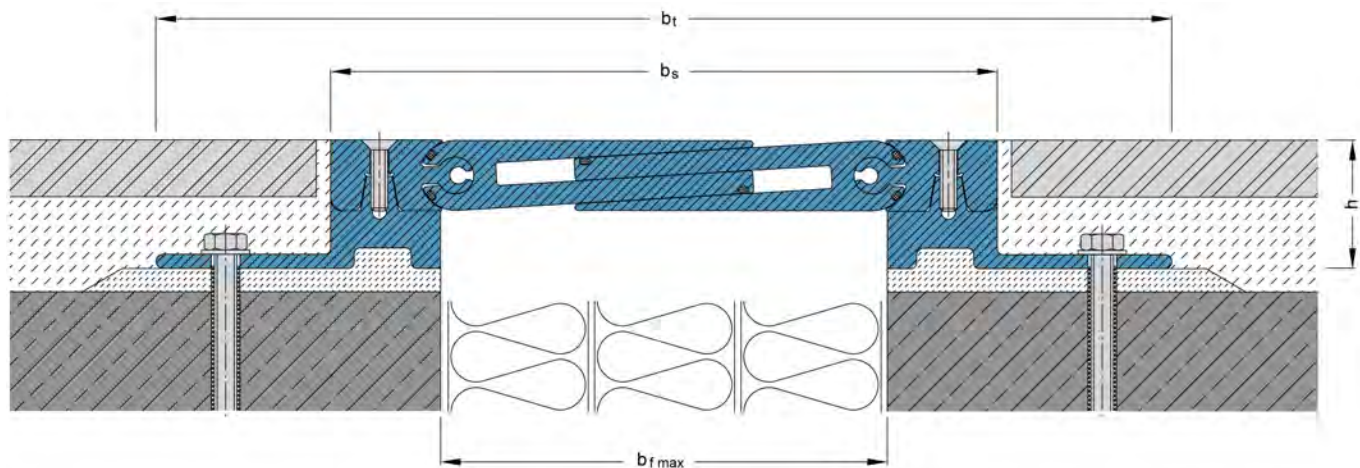

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019