

Migutrans® FSV 280

Zwaar belastbare opbouwprofielen
Voor brede voegen en een grote voegbeweging



Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Bovendeel demonteerbaar
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSV 280/45	200	85 (+42,5/-42,5)	280	403	45	35	35	6,5
FSV 280/80	200	85 (+42,5/-42,5)	280	403	80	35	35	6,5
FSV 280/130	200	85 (+42,5/-42,5)	280	403	130	35	35	6,5

Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

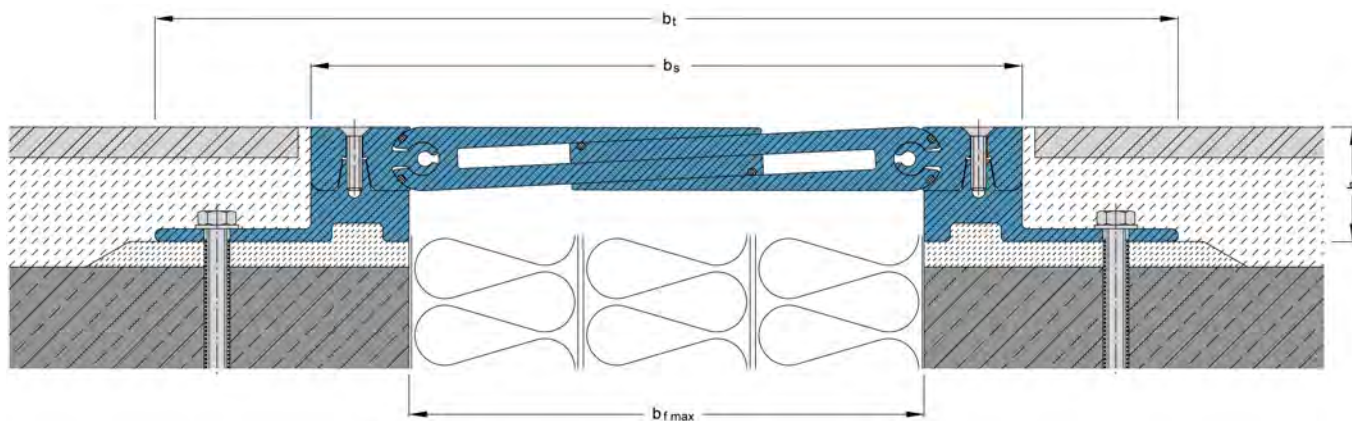

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019