

## Migutrans® FSV 335

### Zwaar belastbare opbouwprofielen

### Voor brede voegen en een grote voegbeweging


#### Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Bovendeel demonteerbaar
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling




#### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4

profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN
FSV 335/45	250	100 (+50/-50)	335	457	45	PKW
FSV 335/80	250	100 (+50/-50)	335	457	80	PKW
FSV 335/130	250	100 (+50/-50)	335	457	130	PKW

Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

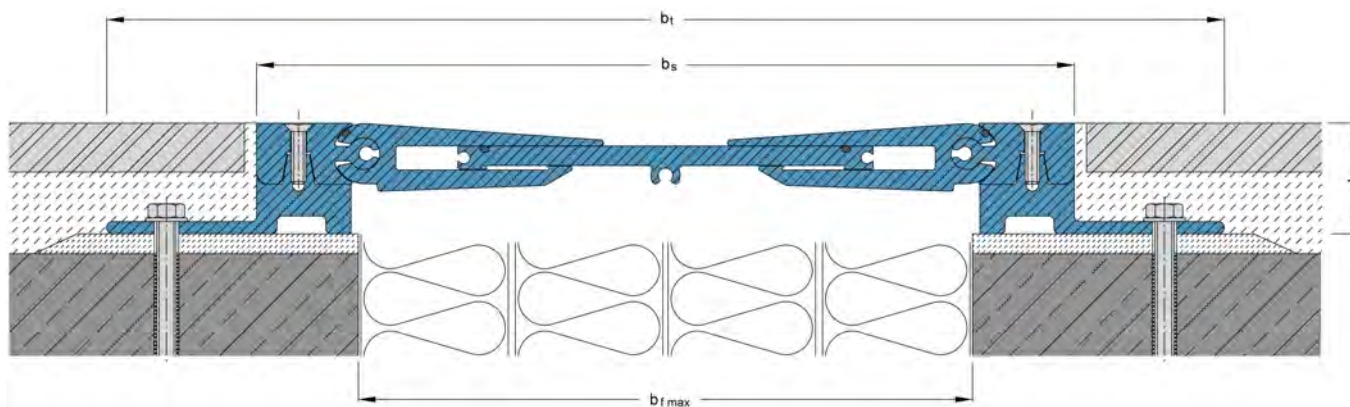

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 05-02-2019