

Migutrans® SFS 90/135

Zwaar belastbare opbouwprofielen

Voordelen

- Vlakke voegovergang waardoor minimale trillingvorming
- Volledig symmetrische constructie
- Driedimensionale bewegingsopname door geoptimaliseerde scharnierconstructie
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren: C0 Natuur, C31 Champagne, C32 Lichtbrons
Andere kleuren op aanvraag.





profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
SFS 90/24	50	20 (+10/-10)	90	183	24	300	69 (G3)	6,5
SFS 90/30	50	20 (+10/-10)	90	183	30	300	69 (G3)	6,5
SFS 90/42	50	20 (+10/-10)	90	183	42	300	69 (G3)	6,5
SFS 90/50	50	20 (+10/-10)	90	183	50	300	69 (G3)	6,5
SFS 135/24	100	40 (+20/-20)	135	228	24	300	46 (G2)	6,5
SFS 135/30	100	40 (+20/-20)	135	228	30	300	46 (G2)	6,5
SFS 135/42	100	40 (+20/-20)	135	228	42	300	46 (G2)	6,5
SFS 135/50	100	40 (+20/-20)	135	228	50	300	46 (G2)	6,5

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

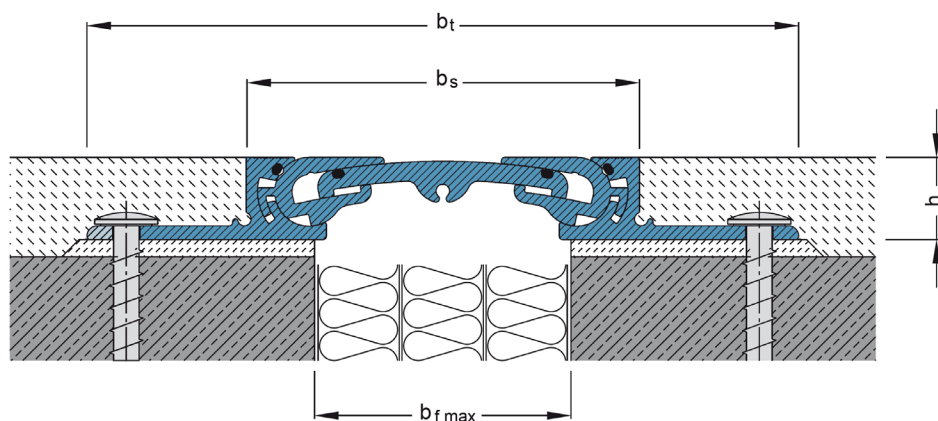

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026