


Lange Lijs (Zeelandbrug)



- Toepasbaar op harde werkvloeren
- T.o.v. de Lange Lijs MB een nog betere instroming van het beton
- Vervaardigd uit hoogwaardig PVC-regeneraat

bestelnr.	dekking mm	lengte mm	verpakking bundel m	pallet m
221114	15	500	25	4.200
221118	15	2.000	100	6.600
221123	20	2.000	100	6.300
221130	25	2.000	100	4.900
221164	30	2.000	100	4.200
221175	35	2.000	60	3.600
221183	40	2.000	60	2.400
221193	50	2.000	60	1.680

Lange Lijs-ISO (Dijk vol)

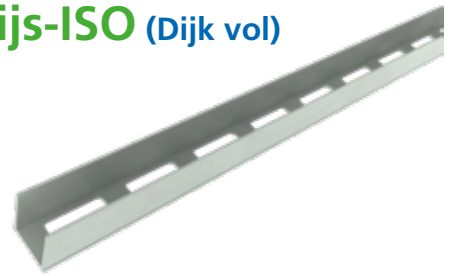

- Toepasbaar op zachte werkvloeren (geëxpandeerd polystyreen, PS-hardschuim, zand)
- Lange Lijs-ISO omgekeerd (zoals afgebeeld) toepassen op isolatieplaten of op zachte ondergronden. Nooit omgekeerd toepassen op een tafel-, tunnel- of vloerbekisting
- Lichte uitvoering, minder belastbaar
- Goede instroming van het beton
- Vervaardigd uit hoogwaardig PVC-regeneraat

bestelnr.	dekking mm	lengte mm	verpakking bundel m	pallet m
222016	15	2.000	100	6.600
222021	20	2.000	100	6.300
222025	25	2.000	100	4.900
222030	30	2.000	100	4.200
222035	35	2.000	60	3.600
222040	40	2.000	60	2.400

Behrelijs vlak pijl (Pijlerdam)



- Toepasbaar op harde werkvloeren
- Toepasbaar in zichtbeton
- Laat de wapening vrij over de afstandhouders glijden tijdens het plaatsen
- Geen risico op holle ruimten in het beton
- Flexibel en stabiel
- Deelbaar in stukken van 500 mm
- Vervaardigd uit hoogwaardig PE-regeneraat, bevat geen PVC

bestelnr.	dekking mm	lengte mm	verpakking bundel m	pallet m
221760	15	2.000	100	6.000
221762	20	2.000	100	4.800
221763	25	2.000	100	4.200

Haringvlietdam



- Toepasbaar op harde werkvloeren
- Laat de wapening vrij over de afstandhouders glijden tijdens het plaatsen
- Geen risico op holle ruimten in het beton
- Zeer stabiel dankzij groot draagvlak
- Deelbaar in stukken van 1 meter
- Vervaardigd uit Polyolefin-regeneraat, bevat geen Halogeen en PVC

bestelnr.	dekking mm	breedte mm	lengte mm	verpakking bundel m	pallet m
221315	15	36	2.000	100	6.000
221320	20	36	2.000	100	6.000
221325	25	36	2.000	100	5.400
221330	30	46	2.000	100	5.400
221340	40	46	2.000	60	3.600

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 6, 16-04-2021 MIB

ZigZag Lijs



- Toepasbaar op harde werkvloeren
- Door de zigzagvorm wordt een oplegvlak van 90 x 800 mm verkregen
- Geen rechte doorsnijing van het beton
- Laat de wapening vrij over de afstandhouders glijden tijdens het plaatsen
- Geen risico op holle ruimten in het beton
- Zeer stabiel dankzij groot draagvlak
- Vervaardigd uit Polyolefin-regeneraat, bevat geen Halogeen en PVC

bestelnr.	dekking mm	lengte mm	verpakking bundel st	pallet st
221016	15	800	70	4.410
221021	20	800	60	3.780
221026	25	800	40	2.800
221031	30	800	40	2.520
221036	35	800	30	2.100
221041	40	800	30	1.890

ZigZag Lijs licht



- Toepasbaar op harde werkvloeren
- Voorzien van gaatjes t.b.v. vlechtdraadjes
- Laat de wapening vrij over de afstandhouders glijden tijdens het plaatsen
- Geen risico op holle ruimten in het beton
- Stabiel en slijt niet open

bestelnr.	dekking mm	lengte mm	verpakking bundel m	pallet m
220920	20	2.000	100	5.000
220925	25	2.000	100	5.000
220930	30	2.000	100	5.000
220935	35	2.000	80	3.200
220940	40	2.000	80	3.200

Voor alle lijsen geldt: andere lengten en dekkingen zijn op aanvraag leverbaar.

Onderstaand de lijsen op volgorde van prijs per meter (van laag naar hoog). Deze volgorde kan per dekkingsmaat wisselen.

- Lange Lijs
- Haringvlietdam
- Behrelijs vlak pijl
- Lange Lijs-ISO
- ZigZag Lijs licht
- ZigZag Lijs (voordeel: minder strekkende meter per oppervlakte nodig)