

Mavofolie DS

Productomschrijving

Mavofolie DS beschermt gesloten en licht geopende gevels bestaand uit hout, metaal of steen.

Mavofolie DS is water- en winddicht. Daarmee geeft Mavofolie DS gevels een hoge zekerheid en uitstekende thermische bescherming. Mavofolie DS is bijzonder geschikt voor gesloten en geopende (>15 mm) geventileerde gevels.

Voordelen

- Toepasbaar in opengevel situaties
- Lange tijd (10 jaar) UV-bestendig
- Verdraagzaam met vrijwel alle ondergronden
- Energiebesparend door winddichte eigenschappen
- Verlijmbaar

Toepassingen


- Gevelisolatie aan de koude kant
- Afdichting van open gevels

Technische gegevens

- Kleur : zwart
- Gewicht : 260 gr/m²
- Dikte : 0,3 mm
- Treksterkte : 200 N/5cm
- Scheursterkte : 210/210 N
- Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +80°C
- Ontvlambaarheid : M3/VKF 5,3 E/B2
- UV-bestendigheid : 10 jaar
- Sd-waarde (DIN EN 1931) : 0,09 m

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	dikte mm	rollengte m
632485	2.500	0,3	26

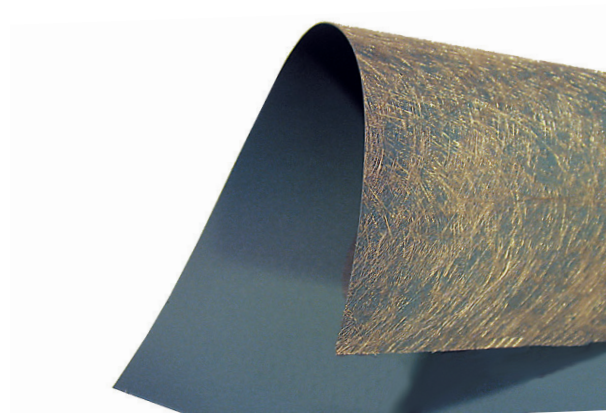

Toebehoren

Montagelijm

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

Mavoplast DS tape

- Vastzetten van DS folie aan uitkragingen zoals betonnen consoles, aan doorstekende dwarsschotten van metselwerk-ondersteuning, etc.
- Voor onderlinge verbindingen of bij reparaties
- Hoogwaardige tape, vocht- en UV-bestendig, duurzaam, sterk, transparant

bestelnr.	type	breedte mm	rollengte m	verpakking klein/groot
470505	dubbelzijdig klevend	50	50	1/27
470506	enkelzijdig klevend	60	25	1/40