

Casco-isolatie

Productomschrijving

De casco-isolatie is een vormvaste waterafstotende, onbrandbare minerale wol plaat die eenzijdig is bekleed met glasvlies. Het product scoort hoog op het gebied van thermische en akoestische isolatie ten behoeve van vloerveldontkoppeling tussen betonelementen. Daarnaast is het product ook gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162.

Voordelen


- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Uiterst performante isolatie
- Waterafstotend en brandveilig
- Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- Akoestische isolatie

Toepassingen

- Isoleren van de spouwmuur
- Akoestische isolatie voor lastig toepasbare muren (gemene muren)
- Isolatie van muren langs buiten- of binnenzijde

Technische gegevens

- Materiaal : glaswol
- Brandklasse : A1
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$
- Volumieke massa : $30 - 40 \text{ kg/m}^3$
- Weerstand tegen het binnendringen van water : 1μ
- Wateropname bij
 - WS (kortstondige onderdompeling) : $< 1,0 \text{ kg/m}^2$
 - WL (langdurige onderdompeling) : $< 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Opslag en houdbaarheid : 1 jaar in originele verpakking bij kamertemperatuur en in een droge ruimte

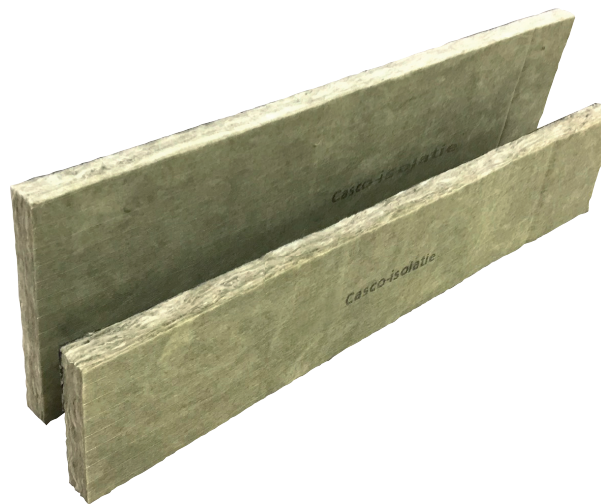

Besteltabel

bestelnr.	b x h mm	hoogte mm	lengte mm
660741	40	250	1350
660745	50	400	1350
660750	60	250	1350
660751	40	400	1350
660755	50	250	1350
660760	60	300	1350
660761	40	400	1350
660765	50	400	1350
660770	60	400	1350