

## Kimverbreder

### Productomschrijving

De kimverbreder wordt op de vloerconstructie (kanaalplaatvloer, ribcassettevloer, etc) bevestigd. Doordat de zijken van deze vloersystemen voorzien zijn van een schuin reliëf (t.b.v. hijsvoorzieningen) en/of de maatvoering op de bouwplaats kan afwijken, is het in de praktijk lastig om kimblokken (kalkzandsteen) te stellen. De kimverbreder kan indien gewenst ook op breedplaatvloeren worden toegepast.

Met de kimverbreder wordt een vlakke ondergrond gecreëerd en de kimconstructie ondersteund tot 20 mm uit de rand. De kimverbreder is snel te plaatsen op de vloerconstructie, door deze te fixeren met min. 2 schietnagels in de daarvoor bestemde sparingen. Door het gatenpatroon ontstaat een goede hechting met de mortel, tussen de kimblokken en de ondergrond. Door de toepassing van de kimverbreder wordt er voldoende draagvlak gecreëerd zodat de stabiliteit in de wand gewaarborgd blijft.

### Voordelen


- Krachtige ondersteuning
- Vlak draagvlak bij uitkragende kim
- Ondersteuning van kimblokken tot 20 mm uit de rand
- Sterke hechting kimmortel aan de vloerconstructie
- Corrosiebestendig
- Snelle plaatsing (zie montagerichtlijnen)
- Licht in gewicht

### Technische gegevens

- Materiaal : Sendzimir verzinkt staal (SV)
- Lengte : 1.000 mm
- Dikte : 1,25 mm

### Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	lengte mm	verpakking stuks
401561	kimverbreder	1.000	1

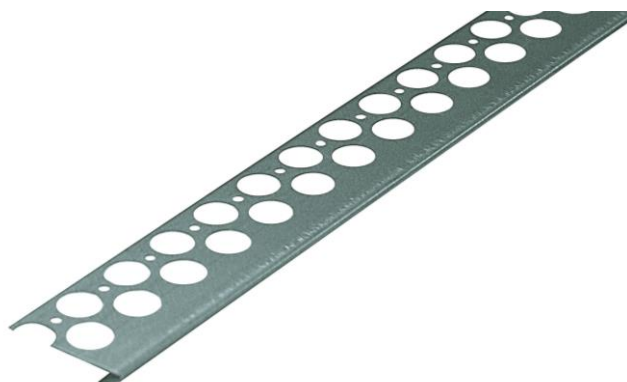

### Verwerking

1. Ondergrond stofvrij maken
2. Plaats de Kimverbreder op de vloerconstructie, zijken goed 'aansluiten'
3. Fixeren met min. 2 schietnagels
4. Aanbrengen kimmortel, verdeel de kimmortel goed over de kimverbreder, door het gatenpatroon, voor een goede hechting met de ondergrond
5. Plaatsen kimblokken  
Kimblokken niet buiten de kimverbreder plaatsen  
Max. overkraging door kimverbreder = 20 mm

