

Menhir® 4400 oplegrubber

Productomschrijving

De Menhir® 4400 is een PUR gebonden rubbergranulaat. Het materiaal is zeer geschikt voor het verbeteren van de contactgeluidsisolatie bij prefab bordessen, balkons en trappen. Bewegingen van bouwdelen (verdraaien en verplaatsen) worden mogelijk gemaakt door vervormingen van het oplegrubber. Niet versterkte oplegmateriaal worden voornamelijk gebruikt in de klassieke bouwconstructie. Bijvoorbeeld als puntvormige oplegging (blok) of als lijnvormige oplegging (strook) tussen verschillende bouwdelen als balken en vloeren.

Voordelen


- Belastbaar tot 3 N/mm² (BGT)
- Leverbaar in de vorm van blokken en stroken
- Verbetering van de contactgeluidisolatie.
- Aanbrengen van gaten is mogelijk op basis van tekening

Toepassing

- Opleggen van vloeren
- Opleggen van prefab vloeren
- Opleggen van bordes- en balkonplaten
- Opleggen van prefab trappen

Advies

Met behulp van een rekenprogramma waarin de gewenste afmetingen, eisen en parameters zoals onder andere verticale belasting, horizontale belasting en rotatie worden ingevoerd, wordt een advies op maat gegeven.

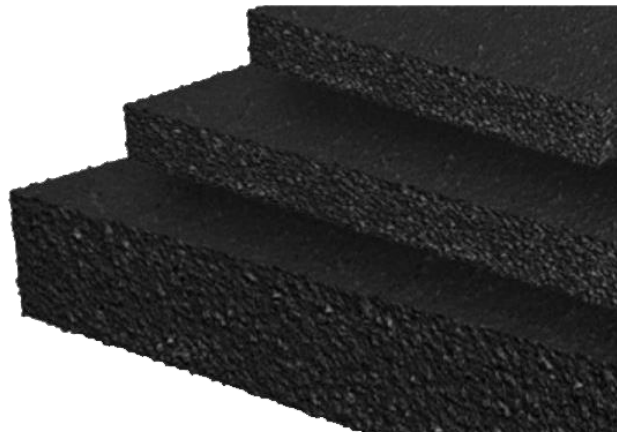

Technische gegevens

Omschrijving	Gegevens
Materiaal	PUR gebonden rubbergranulaat
Kleur	zwart
Dikten	5, 10, 15, 20 mm
Hardheid	≤ 50° shore A
Afmeting (lengte x breedte)	≤ 1.000 x 1.000 mm
Gebruikstemperatuur	-15°C tot +50°C
Max. drukspanning (BGT)	≤ 3 N/mm ²
Treksterkte	Ca. 2,5 N/mm ²
Volumegewicht	0,76 g/cm ³