

Ranbekisting staal

Productomschrijving

De stalen ranbekisting is een verloren bekistingssysteem voor breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren en combinatievloeren. Deze ranbekisting is vervaardigd van sendzimir verzinkt staal. In de dagelijkse praktijk gaat zeer veel tijd (dus geld) verloren met het aanbrengen en ontkisten van houten bekisting voor breedplaatvloeren. Met de stalen ranbekisting behoort dit tot het verleden. De ranbekisting staal is standaard leverbaar voor vloer- hoogten van 150 mm tot en met 350 mm en wordt in lengten van 2 meter geleverd.

Voordelen

- Tijdbesparing, ontkisten is niet meer nodig
- Geen tijdelijke opslag c.q. afvoer van gebruikte bekistingdelen
- Niet meer tillen, sjuuwen van 'zware' bekistingdelen op 'gevaarlijke' plaatsen op de bouw (vloerranden)
- Eenvoudige montage van lichte elementen en i.c.m. snel-, schiet- en wartelspanners is montage heel eenvoudig
- De elementen zijn eenvoudig in elke gewenste binnen- of buitenhoek te zetten m.b.v. hoekstukken
- Nooit meer zagen, nagenoeg geen verlies
- Wij adviseren per meter twee keer schoren Bij hoogten vanaf 250 mm drie keer schoren
- Leverbaar tot een hoogte van 350 mm


Bestel tabel

bestelnr.	hoogte mm	voet mm	dikte mm	lengte m	verpakking stuks
331850	150	55	0,7	2	1
331851	160	55	0,7	2	1
331853	170	55	0,7	2	1
331854	180	55	0,7	2	1
331855	190	55	0,7	2	1
331856	200	55	0,7	2	1
331858	210	55	0,7	2	1
331859	220	55	0,7	2	1
331860	230	55	0,7	2	1
331861	240	55	0,7	2	1
331863	250	55	0,7	2	1
331864	260	55	0,8	2	1
331865	270	55	0,8	2	1
331868	280	55	0,8	2	1
331869	290	55	0,8	2	1
331870	300	55	0,8	2	1
331873	310	55	0,8	2	1
331874	320	55	0,8	2	1
331875	330	55	0,8	2	1
331876	340	55	0,8	2	1
331878	350	55	0,8	2	1



Toebehoren

Hoekstuk

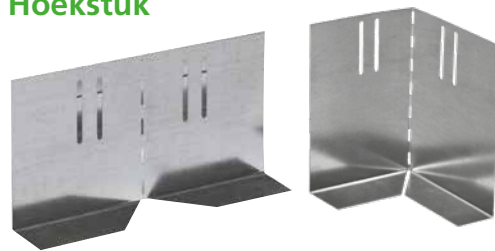


- Materiaal: sendzimir verzinkt
- Universele hoekstukken: voor inwendige en uitwendige hoeken

Bestel tabel

bestelnr.	vanaf vloerhoogte mm	afmetingen mm	verpakking stuks
335101	150-215	150 x 300	1
335106	300	220 x 300	1

Spanners

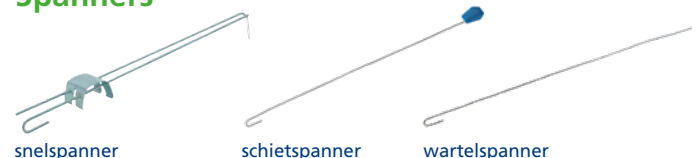


- Materiaal: verzinkt draad

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
335201	snelspanner	300/600	100
335204	schietspanner	500	100
335207	wartelspanner	600	100

Randbekisting staal

Verwerking

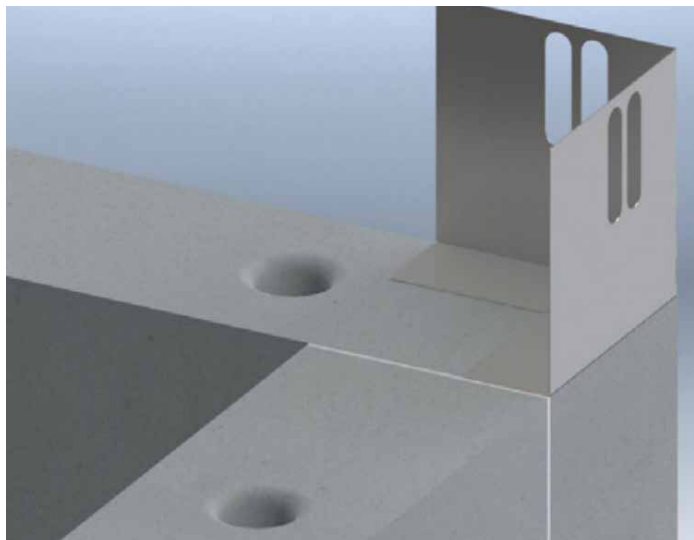

1. Hoekstukken t.p.v. in- en uitwendige hoeken plaatsen



6. Randbekisting zorgvuldig afschoren naar de vloer en/of wapening: wij adviseren per meter twee keer schoren, bij hoogten vanaf 250 drie keer schoren
7. Schoren d.m.v. snelspanners of vlechtdraad (goed wartelen)



2. Randbekisting op de dragende binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren plaatsen t.p.v. de hoekstukken koppelen m.b.v. binddraad
3. Randbekisting bevestigen aan de constructie d.m.v. stalen ribnagels \varnothing 2,7x25 (HJZ o.g.) of schieten met een minimale nagellengte van 15 mm: minstens vier nagels per plaatlengte van 2 m
4. Nagels bevestigen op minstens 50 mm vanaf de rand van de onderliggende constructie
5. Randbekisting minimaal 65 mm overlappen bij het "koppelen" van de platen



8. Beton afstorten op hoogte van de randkist