

Krimpvoegprofiel T6-Eco

Voor zandcement en anhydriet dekvloeren

Productomschrijving

Met het krimpvoegprofiel T6-Eco wordt een snelle en hoogwaardige contactgeluidsonderbreking van dekvloeren gerealiseerd. Door het PVC T-profiel wordt de stabiliteit gewaarborgd en zijn strakke rechte krimpvoegen te realiseren. Het PVC T-profiel is voorzien van gaten (hart op hart 250 mm) voor het aanbrengen van D6 of D6TS dekvloerdeuvels, hiermee worden hoogteverschillen in de afwerkvloer voorkomen (schotelen bij zandcement dekvloer)..

Voordelen

- Eenvoudige installatie
- Strakke rechte krimpvoeg door 2 mm dik PVC T-profiel
- Geïntegreerde gaten voor dekvloerdeuvels
- Dekvloerdeuvels D6 of D6TS voorkomen hoogteverschillen in de zandcement dekvloer
- Optimale contactgeluidsonderbreking in de dekvloer in combinatie met de D6TS dekvloerdeuvels (helemaal gecoat)

Toepassingen

- Cementdekvloeren
- Anhydriet dekvloeren
- Zwevende dekvloeren



Technische gegevens

- PVC T-profiel, 40 mm breed, 2 mm dik
- Profielhoogte 60 mm
- PE-isulerende strip 60 mm x 10 mm gelijmd aan PVC T-profiel

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	hoogte mm	lengte m	verpakking m
703306	40	60	2	100

Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

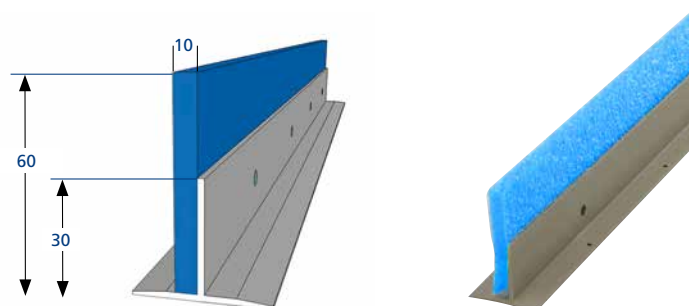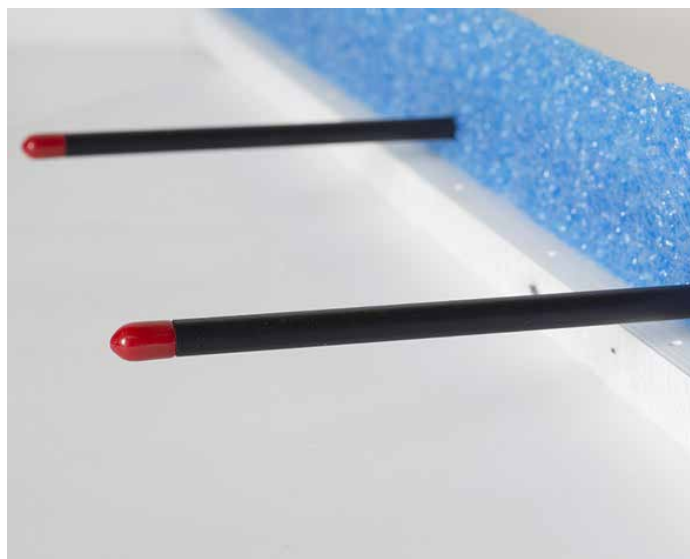

Toebehoren

Dekvloerdeuvels bij zandcement dekvloeren



- Voorkomt hoogteverschillen bij zandcement dekvloeren (schotelen)
- Leverbaar in een half gecoate (D6) en volledig gecoate (D6TS) versie
- De gecoate dekvloerdeuvels in combinatie met geïntegreerde glijhulsjes maken gecontroleerde bewegingen van de afwerkvloer mogelijk

Bestel tabel

bestelnr.	type	lengte mm	verpakking stuks
703380	D6	300	400
703385	D6TS	300	400

Montagetoehoren

Montagelijm



Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking stuks
650250	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 4, d.d. 22-01-2024