

## MBK-Plus 22

### Waterdichte bekistingsafstandhouder

#### Productomschrijving

De MBK-Plus 22 is een uit gerecycled polyolefin (halogeen en PVC vrij) vervaardigde afstandhouder. Het systeem kenmerkt zich door zijn eenvoudige en snelle verwerking, waardoor de oplossing zeer gunstig is geprijsd.

De kunststof buis is voorzien van waterkeringsringen die ervoor zorgen dat het systeem een waterdichte afdichting garandeert.

De MBK-Plus 22 wordt geleverd inclusief twee MBK-pluggen.

De waterdichtheid is getest tot een waterdruk van 5 bar.

Het systeem wordt in één stuk geleverd en is toepasbaar voor wanddikte 150 tot 500 mm en centerpenen CP 15.

De conussen zijn uit te breiden met zelfklevend celrubber om lekwater in de holle ruimte van de conus zelf, en ontmenging van het omliggende beton, te voorkomen. Dit celrubber dient door de verwerker te worden aangebracht.

#### Voordelen

- Waterdicht tot 5 bar\*(laboratorium test)
- Makkelijk en snel te verwerken
- Gunstig geprijsde oplossing
- Ook geschikt voor schoon beton
- 100% PVC vrij en vervaardigd van 100% gerecycled materiaal
- Brandwerendheid F180\*
- Geluidwerend\*
- Geschikt voor drinkwatertoepassing\*
- Bestand tegen agressieve stoffen en vervuild water\*

\*testrapport beschikbaar

#### Schoon beton

- Voor direct zichtwerk zijn de MBK-Plus 22 betonkegel en kunststof betonkegel beschikbaar. Bij toepassing van de kunststof betonkegel zijn de standaard meegeleverde MBK-Plus pluggen niet nodig.
- De MBK-Plus 22 kunststof betonkegel is leverbaar in meerder kleuren, de standaard kleur is grijs.

#### Bestel tabel

bestelnr.	Ø inwendig mm	voor wand mm	verpakking stuks
311015	24	150	100
311017*	24	175	100
311018	24	180	100
311020	24	200	100
311022*	24	220	100
311024	24	240	100
311025	24	250	100
311030	24	300	100
311035	24	350	100
311036*	24	360	100
311037	24	365	100
311040	24	400	100
311045*	24	450	50
311050*	24	500	50
311055*	24	550	50
311060*	24	600	50

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

\* niet uit één stuk en niet PVC vrij

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 12, d.d. 20-06-2025



#### MBK-Plus 22 op maat

- Tevens op elke gewenste maat leverbaar
- Bestaat dan uit drie delen: Eén ronde pijp (lengte is wanddikte minus 80 mm), twee conussen en twee pluggen

bestelnr.	omschrijving	verpakking
311206	ronde pijp 22/26 lengte 2 meter	100 m
311181	MBK-Plus 22 conus t.b.v. MBK-plus 22 op maat	200 st
311182	MBK-Plus 22 plug t.b.v. MBK-plus 22 op maat	200 st


[Klik hier voor de werkinstructie van het op maat maken van de MBK-Plus 22](#)

## MBK-Plus 22

### Verwerking

#### Met meegeleverde MBK-pluggen

- Plaats afstandhouder
- Na het ontkisten kan de conus eenvoudig worden verwijderd met een tang
- Sla de MBK-plug voorzichtig, met behulp van een omgekeerde plug, in het beton met een hamer. Lijm gebruiken is niet nodig. De plug ligt na installatie ca 12 mm verdiept



MBK-plug



#### Voor zichtbeton

#### Met MBK-Plus 22 beton- of kunststof kegel

- Plaats afstandhouder
- Na het ontkisten kan de conus eenvoudig worden verwijderd met een tang



#### Voor de afwerking in zichtbeton zijn twee mogelijkheden:

1. Sla de MBK-Plus 22 kunststof kegel (bestelnr. 311186) voorzichtig, met behulp van een omgekeerde plug, in het beton met een hamer. Lijm gebruiken is niet nodig. De kunststof betonkegel ligt na installatie ca. 2 mm verdiept.
2. Sla de MBK-plug voorzichtig, met behulp van een omgekeerde plug, in het beton met een hamer. Lijm gebruiken is niet nodig. Vul het gat op met een betonkegel (bestelnr. 311184) i.c.m. R34-15 universele lijm (bestelnr. 760078). De betonkegel ligt na installatie ca 2 mm verdiept.


### Toebehoren



MBK-Plus 22 betonkegel



MBK-Plus 22 kunststof kegel

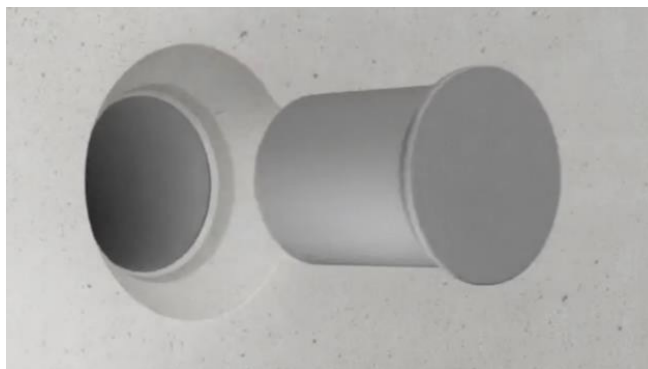

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
311184	MBK-Plus 22 betonkegel	100
311186	MBK-Plus 22 kunststof kegel	200
311188	MBK-Plus 22 EPDM celrubber	250
760078	R34-15 universele lijm	15 kg/emmer

