

## InnoGain springplug

### Productomschrijving

De InnoGain springplug is een springhulpmiddel voor het maken van uitsparingen ten behoeve van vloerrand-beveiliging. De plug is vervaardigd van PU-rubber met een metalen kern. Hierdoor is de springplug na uitharding van het beton eenvoudig te verwijderen.

### Voordelen

- Zeer eenvoudige verwerking
- Meervoudig bruikbaar (80 à 100 keer)
- Eenvoudig te verwijderen
- Geschikt voor standaard steigerbuis


### Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
331550	springplug ø 49 mm	1

Op aanvraag springplug ø 40 mm leverbaar

### Verwerking

- Na het storten in de verse beton drukken
- Indien nodig instellen op de juiste diepte door middel van de hoogte stelring
- Na uitharding van het beton de plug verwijderen
- De uitsparing afdekken met de afdekstop
- Na volledige betonverharding kan een korteling met een steigerbuis t.b.v. valbeveiliging in de sparing

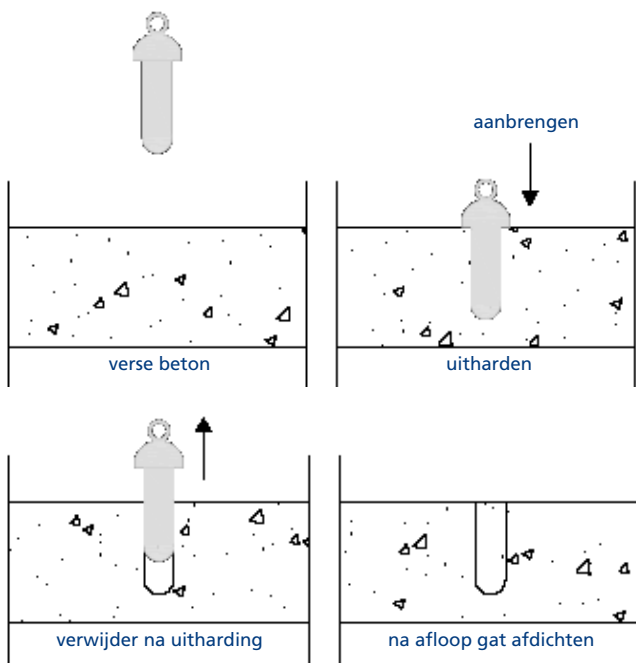

Na uitharding van het beton is de springplug met één vinger te verwijderen



De vloerrandbeveiliging kan in de sparing worden geplaatst

### Toebehoren

#### InnoWax

- Voor het lossen van InnoGain
- Verlengt de levensduur van InnoGain
- Verbruik: 1 liter per 10 m<sup>2</sup>

bestelnr.	omschrijving	verpakking liter
333502	emmer InnoWax	1,5
333505	emmer InnoWax	5