

Mavotrans® poerbekisting

Productomschrijving

De poerbekisting is een verloren stalen bekistingssysteem voor het realiseren van poeren. De Mavotrans® poerbekisting is vervaardigd uit trapeziumvormige elementen die voldoen aan de hoogste categorie betreffende de vertanding die in de DIN1045-1 is omschreven.

Deze poerbekisting wordt ingezet als een verloren bekisting. Ontkisten en verwijderen van de traditionele bekisting is niet meer nodig, waardoor aanzienlijk wordt gespaard op arbeids- en transportkosten.

De poerbekisting wordt volledig op maat geprefabriceerd aangeleverd op de bouwplaats. De elementen worden plat op een pallet geleverd. Dit is uitermate praktisch voor wat betreft het transport en opslag van de poerbekisting. Daarbij zijn de elementen op de juiste maat ingesneden, zodat ze heel eenvoudig in de juiste vorm kunnen worden gevouwen.

Voordelen

- Besparing op arbeidstijd
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Zeer grote flexibele maatvoering mogelijk
- Licht van gewicht
- Makkelijk te verwerken op de bouwplaats
- Eenvoudige montage door de meegeleverde zelf tappende schroeven
- De elementen zijn op de gewenste maten ingesneden waardoor de elementen met de hand gemakkelijk omgebogen kunnen worden

Technische gegevens

- Materiaal: trapeziumvormig blank staal
- Afmetingen: wordt volledig op maat geprefabriceerd, in vele maten van klein tot heel groot te produceren
- Gewicht: 6 kg/m²


Verwerking

Het gebruik van, op maat gemaakte, hoeklijnen (150 x 150 x 0,8 mm) vereenvoudigt de montage aanzienlijk.

1. Start met het uitzetten van de handzame hoeklijnen, zodat eenvoudig en snel de contouren van de poer duidelijk zijn.
2. Wapening en afstandhouders plaatsen
3. Plaats de poerbekisting tegen de binnenzijde van de hoeklijn en bevestig de bekisting op de hoeklijn met zelftapschroeven.
4. Vul de grond aan rond de poerbekisting voordat het beton wordt gestort.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.6, d.d.: 28-07-2025

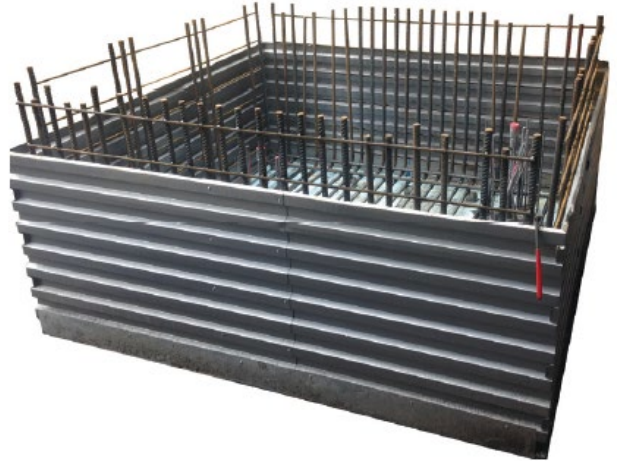

Mavotrans® poerbekisting wordt prefab als platte elementen op de bouwplaats aangeleverd

Toebehoren poerbekisting Vezelbeton driekant met haak



- Een zeer geschikte afstandhouder voor in de poerbekisting
- Kan eenvoudig aan de wapening worden gehangen.

bestelnr.	dekking mm	wapening Ø mm	lengte mm	verpakking stuks
211020	20	≤12	330	1
211025	25	≤12	330	1
211030	30	≤12	330	1
211035	35	≤12	330	1
211040	40	≤12	330	1
211050	50	≤12	330	1