

Migutrans® FSX 105

Zwaar belastbare opbouwprofielen

Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren: C0 Natuur, C31 Champagne, C32 Lichtbrons
Andere kleuren op aanvraag



profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSX 105/22*	75	20 (+10/-10)	105	221	22	600	130	15
FSX 105/30	75	20 (+10/-10)	105	221	30	600	130	15
FSX 105/52	75	20 (+10/-10)	107	223	50	600	130	15

*Minimale voegbreedte 75 mm.


Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072



Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

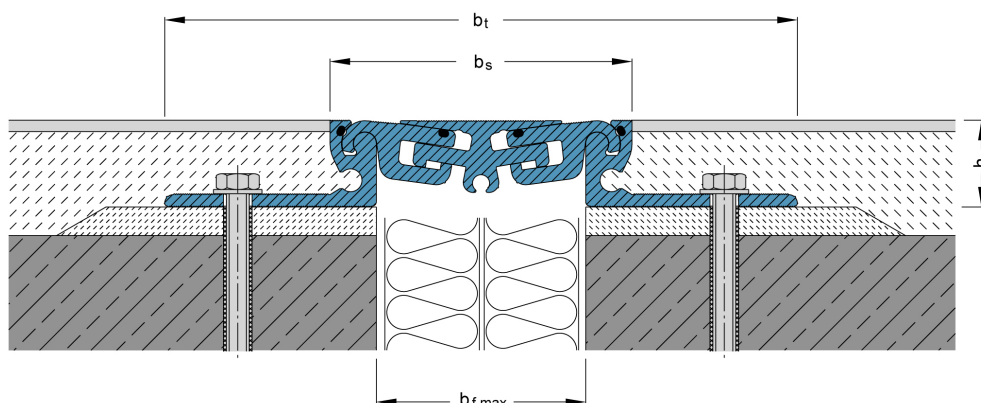

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026