

Migutrans® FSX 146

Normaal belastbare opbouwprofielen


Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Nieuw innovatief design van de neXt generation:
 - Geoptimaliseerd geribbeld zichtoppervlak voorkomt uitglijden
 - Strakker spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling
 - Verankeringsflenzen voorzien van Migua-montagematrix® voor een zichtbaar optimale bevestiging aan de ondergrond




Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren: C0 Natuur, C31 Champagne, C32 Lichtbrons
- Andere kleuren op aanvraag

profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN DIN 1072	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSX 146/22	117	50 (+25/-25)	146	267	22	30	3,5
FSX 146/30	117	50 (+25/-25)	146	267	30	30	3,5
FSX 146/40	117	50 (+25/-25)	146	267	40	30	3,5
FSX 146/50	117	50 (+25/-25)	146	267	50	30	3,5
FSX 146/60	117	50 (+25/-25)	146	267	60	30	3,5
FSX 146/80	117	50 (+25/-25)	146	267	80	30	3,5
FSX 146/100	117	50 (+25/-25)	146	267	100	30	3,5

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

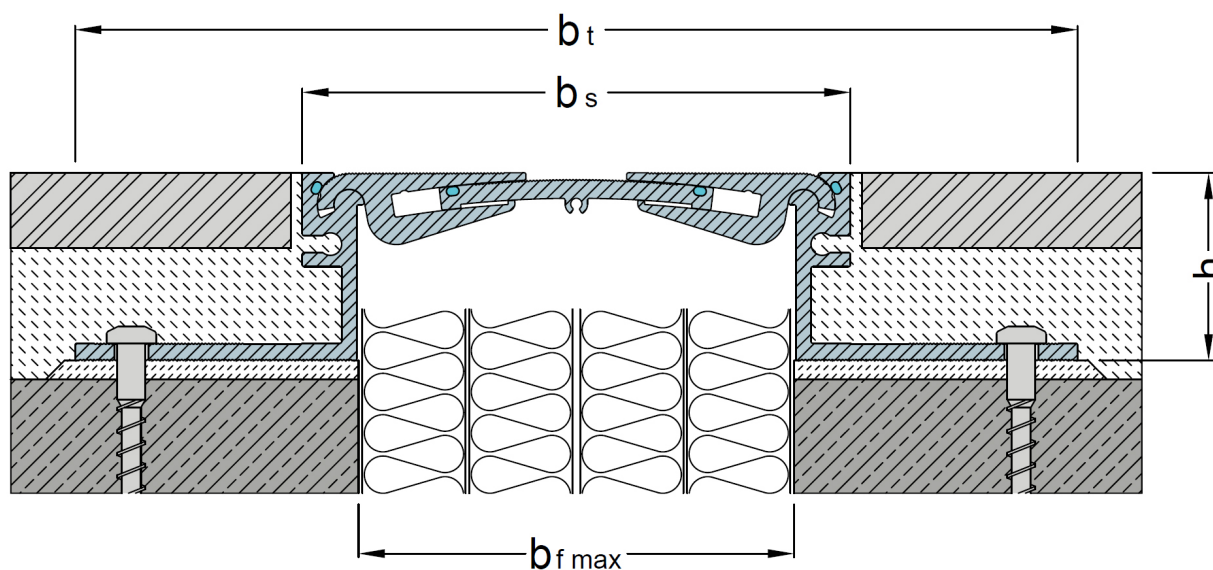

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 04-11-2019