

Migutrans® FSX 155

Zwaar belastbare opbouwprofielen

Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren: C0 Natuur, C31 Champagne, C32 Lichtbrons
Andere kleuren op aanvraag



profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSX 155/22*	120	40 (+20/-20)	155	271	22	600	130	15
FSX 155/30	120	40 (+20/-20)	155	271	30	600	130	15
FSX 155/50	120	40 (+20/-20)	157	273	50	600	130	15

*Minimale voegbreedte 120 mm.


Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072



Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

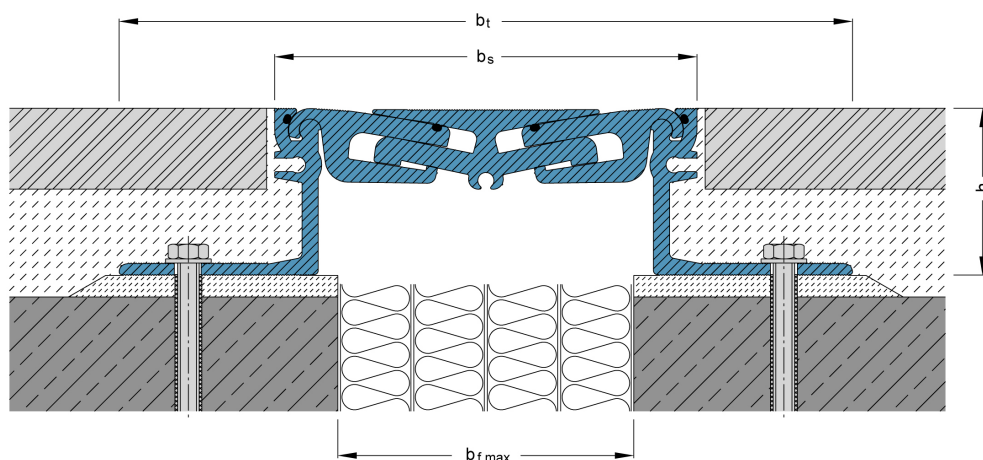

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026